



# Lecol OilCare OH22

## Technisch Merkblad

Lecol OilCare OH22 is een watergebaseerde onderhoudsolie, klaar voor gebruik, oplosmiddelvrij en vrij van zepen. Het product geeft een uitstekend resultaat en behoudt de matte optiek van geoliede vloeren. Ideaal als u geoliede vloeren geheel of gedeeltelijk moet onderhouden.

### Toepassing

Lecol OilCare OH22 is geschikt voor met oxidatief drogende olie geïmpregneerd parket- en andere houten vloeren die voldoende onderhoudolie kunnen opnemen. Lecol OilCare OH 22 is niet geschikt voor vloeren behandeld met hardwasolie, UV geoliede vloeren of gelakte vloeren.

### Technische gegevens

Droogtijd:	Begaanbaar naar Ca. 4-6 uur. Vol belastbaar na droging overnacht.
Materiaalverbruik:	ca. 1 ltr per 30-100m <sup>2</sup>
Verpakking:	Doos à 15 flacons, 1 liter/flacon.
Houdbaarheid en opslag:	24 maanden. Lecol OilCare OH22 altijd in originele gesloten verpakking vorstvrij boven 5 °C bewaren. Het product voor verwerking laten acclimatiseren.
Verdunnen:	Product niet verdunnen, is klaar voor gebruik

**Verpakking goed gesloten bewaren. Buiten bereik van kinderen houden en niet in de afvoer laten verdwijnen.**

Met olie gedrenkte doeken in gesloten verpakking of onder water bewaren. **Door het gehalte aan drogende oliën bestaat het gevaar op zelfontbranding!!**

### Verwerking

#### Opbrengen

Alleen bij kamertemperatuur verwerken.

Kant-en-klaar parket met oxidatief drogende olie behandelde vloeren of in het werk geoliede vloeren stofvrij maken en Lecol OilCare OH22 dun en gelijkmatig met een pluisvrije doek opbrengen. Uitwrijven totdat het product transparant wordt. Overvloedig materiaal egaliseren, plasvorming vermijden. Vloeren met vastzittende vervuiling eerst reinigen met Lecol Soap Naturel OH23. Na volledige droging Lecol OilCare OH22 aanbrengen.

Bij een gebruikte vloer die vervuild is, eerst reinigen met Lecol Intense Cleaner OH27. Eventueel machinaal reinigen met behulp van een licht schurende pad (beige/groen). Na volledige droging Lecol OilCare OH22 aanbrengen.



# Lecol OilCare OH22

## Technisch Merkblad

Op geoliede vloeren die geen olie opnemen (hardwas olie, UV-olie) kan gebruik van de Lecol OilCare OH22 tot ongewenste resultaten leiden. In zo'n geval adviseren wij de Lecol WaxCare OH39 toe te passen.

Wekelijks onderhoud: Regelmatig licht vochtig reinigen: Minimaal 2 dagen na het aanbrengen van de impregneerolie wachten alvorens de vloer vochtig te reinigen. De vloer licht vochtig afnemen met Lecol Soap Naturel OH23 of Lecol Clean OH49.


### **Gebruiksfrequentie**

Afhankelijk van de vervuiling en de gebruiksfrequentie: gemiddeld 5-12 maal per jaar.

### *Bijzondere opmerking:*

Met deze uitgave vervalt het eerdere technisch merkblad zijnde 05.12

**Uitgave: 06.14**

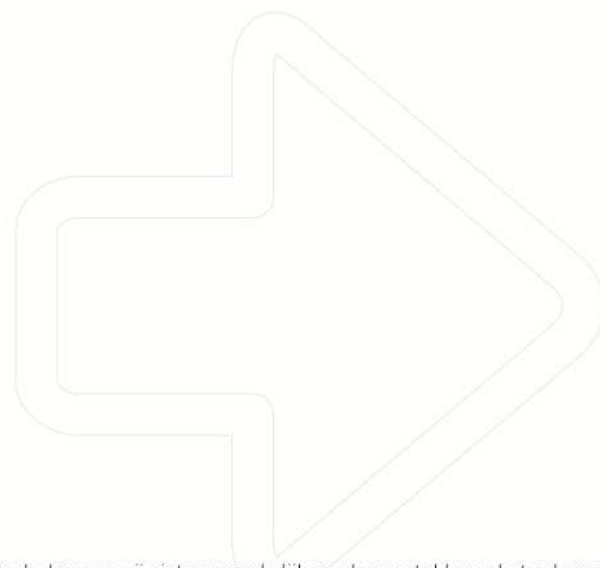

Dit technisch merkblad is gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek. Desondanks kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor het volgens dit advies vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren die buiten onze beoordeling vallen. Wij adviseren u in ieder geval eigen proeven uit te voeren om te onderzoeken of dit product geschikt is voor het door u te vervaardigen werk.