

ALLES VOOR VLOEREN.



STARCKE
SCHLEIFMITTELWERK

wakol
Anspruch verbindet

loba
GmbH

Lägler

sta
ABRASIVES

lecol

WIJ HELPEN VAKMENSEN VOORUIT. NO MATTER WHAT.

Wij brengen jouw project naar het volgende niveau.

Lecol, onderdeel van Maiburg, heeft meer dan 55 jaar ervaring in de vloerenbranche. Wij helpen parketteurs en vloerspecialisten om beter te presteren met onze vooruitstrevende producten. Met raad en daad, kennis en kunde. Voor ons kennen vloeren geen geheimen. Wat je klus of type vloer ook is, van voorbehandelen, egaliseren, lijmen, schuren, afwerken tot onderhouden; wij bieden een passende oplossing voor elke situatie.

Hier draait het om: jouw succes.

Geen vraag te ingewikkeld, geen klus te uitdagend. Wij zetten die extra stap die het verschil maakt tussen "goed genoeg" en uitmuntend vakmanschap. Met onze kennis en jouw kunde creëren we samen vloeren waar mensen verliefd op worden.

Want echte vakmensen verdienen echte ondersteuning.

ONZE PIJLERS.



PERSOONLIJK

Wij geloven in persoonlijk contact en spreken jouw taal als vakman. Samen maken we het verschil.



KRACHTIG

Wat bieden jou zekerheid en staan achter onze producten. Actieve projectondersteuning is onze kracht en passie – wij zijn er als je ons nodig hebt.



KUNDIG

We zijn de experts in vloervoorbereiding, -installatie, -afwerking en -onderhoud en brengen jarenlange vak kennis naar elk project. Onze expertise zorgt ervoor dat jouw vloer perfect wordt uitgevoerd.

“ALLES WAT JIJ ALS
VLOERSPECIALIST
NODIG HEBT.”

Onze gereedschappen voor jouw droomvloeren. Van voorbehandeling tot onzichtbare bescherming – alles ligt hier voor je klaar. Ondervloeren egaliseren, houten vloeren vakkundig installeren en renoveren, een flexibele vloerbedekking perfect leggen. Dit is waar passie en vakmanschap samenkomen.

lecol[®]

INHOUDSOPGAVE.

DUURZAAMHEID	PAG. 4	OLIËN	PAG. 29/31
LOBA EN WAKOL CONNECTED SYSTEMS	PAG. 5	ONDERHOUDSMIDDELEN	PAG. 32/34
VOORBEHANDELING	PAG. 7/10	LAKVLOEREN	32
VERSTEVIGING	7	OLIEVLOEREN	33
REINIGING	7	WASVLOEREN	33
VOORSTRIJKMIDDELEN	8	LAMINAATVLOEREN	34
VULMIDDELEN	9	PVC-VLOEREN	34
APPLICATIEKAART REPARATIES EN VOORBEHANDELINGEN	10	DIVERSE VLOEREN	34
APPLICATIEKAART VOORSTRIJKEN VOOR HET EGALISEREN	10	LECOL ONDERHOUDSMIDDELEN TOEPASSINGSMATRIX	PAG. 35
EGALISEREN	PAG. 11/12	LOBA HOME	PAG. 36/37
EGALISEERMIDDELEN	11/12	HOUTEN VLOEREN	36
APPLICATIEKAART EGALISEREN	12	GEOLIEDE/GEWAXTE HOUTEN VLOEREN	36
PARKETLIJMEN	PAG. 14/17	PVC-VLOEREN	37
DISPERSIEPARKETLIJMEN	14	UNIVERSEEL	37
MS-PARKETLIJMEN	15	LOBA SPRAY MOB	37
PU-PARKETLIJMEN	16	SCHUURMATERIAAL	PAG. 38/40
PVAC-LIJMEN	17	SCHUURBANDEN	38
WAKOL-PARKETLIJMEN TOEPASSINGSMATRIX	PAG. 18	SCHUURSCHIJVEN 150MM	38/39
LIJMEN FLEXIBELE VLOERBEDEKKING EN TAPIJT	PAG. 19/21	SCHUURSCHIJVEN 178MM	39
PVC-LIJMEN	19	SCHUURSCHIJVEN 200/203MM	40
TAPIJTLIJMEN	20	SCHUURSCHIJVEN 16 INCH	40
KURKLIJMEN	21	MACHINES	PAG. 42/43
LINOLEUMLIJMEN	21	SCHUURMACHINES	42
RUBBERLIJMEN	21	ACCESSOIRES SCHUURMACHINES	43
VERLIJMEN VAN PLINTEN	21	HANDSCHUURMACHINES	43
VOEGENKIT	PAG. 22	STOFZUIGERS	43
LAKKEN	PAG. 23/27	TUSSENVLOEREN	PAG. 45
GRONDLAKKEN	23	APPLICATIEMATERIAAL	PAG. 47/49
LAKKEN	25/26	LIJMKAMMEN	47
ADDITIEVEN	27	SPATELS	48
		ROLLERS	48
		STOFWISSERS	49
		OVERIG	PAG. 50

EEN DUURZAME KEUZE DIE ÉCHT IMPACT MAAKT.

Wil jij projecten realiseren die bijdragen aan een betere wereld? Als professional wil je misschien niet alleen kwaliteit leveren, maar ook verantwoordelijkheid nemen voor onze planeet en gezondheid. Daarom ontwikkelden wij het Maigreen®-label. Dit praktische hulpmiddel helpt je direct herkennen welke producten écht scoren op:

- Lage milieu-impact
- Zeer lage emissies
- Oplosmiddelvrij of -arm

JOUW ZEKERHEID, ONZE EXPERTISE

Ons assortiment sluit naadloos aan bij erkende duurzaamheidsnormen zoals BREEAM, LEED en WELL. Zo weet je zeker dat elke keuze die je maakt, een stapje vooruit is.

Want laten we eerlijk zijn: je wilt projecten opleveren die niet alleen prachtig zijn, maar ook bijdragen aan gezondere binnenruimtes en een schoner milieu. Projecten waar je hart sneller van gaat kloppen.

Lacol helpt je die betere keuze maken.



LOBA EASYFINISH NEO: REVOLUTIE IN PARKETBESCHERMING

Een doorbraak in parketverzorging! Met Loba EasyFinish NEO is de perfecte parketlak gevonden die alles verandert. Deze innovatieve 1K-lak op waterbasis levert de prestaties van een 2K-systeem - zonder de complexiteit.

Waarom LOBA EasyFinish NEO opvalt

De Loba Easy-Handling-technologie maakt het werk aanzienlijk eenvoudiger. Tegelijkertijd biedt deze lak superieure bestendigheid tegen mechanische slijtage én huishoudchemicaliën. Indrukwekkende prestaties!

Duurzaamheid als inspiratiebron

Deze lak bevat maar liefst **35% hernieuwbare grondstoffen** en bespaart **25% CO₂** vergeleken met standaardproducten. Bovendien is het zeer emissiearm (EMICODE® EC1 Plus) en vrij van schadelijke stoffen zoals PFAS en weekmakers.

Veelzijdige toepassingen

Perfect geschikt voor parket, houten- én kurkvloeren. Voldoet zelfs aan sportvloereisen volgens DIN 18032 en BREEAM-normen voor een gezond binnenklimaat. Met een verpakking van 100% gerecycled plastic toont Loba dat vakmanschap en milieubewustzijn hand in hand gaan. Dit is de toekomst van de afwerking van parket!

GECERTIFICEERDE KWALITEIT VOOR ELKE VLOER.

Wij zijn trots op wat wij bieden: producten met onafhankelijk erkende certificeringen. Denk o.a. aan Blauer Engel en EMICODE®. Deze certificaten bewijzen dat we streng getest zijn op schadelijke emissies en gevaarlijke stoffen. Bij elk product zie je meteen de bijbehorende logo's. Zo weet je zeker dat je kiest voor veiligheid én duurzaamheid. Want dat verdient je. Jouw vloer wordt niet alleen mooi, maar ook verantwoord geproduceerd.

Kwaliteit waar je op kunt vertrouwen – dat is wat wij je beloven.



DUURZAAMHEIDSEXPERTISE BINNEN HANDBEREIK

Wil je écht impact maken met duurzaamheid? Leon van Dun, onze Sustainability Strategy and Product Advisor, helpt je verder. Hij heeft de kennis om jouw Maigreen®-vragen te beantwoorden én jouw groene ambities om te zetten in concrete acties die werken.

Contact:

maigreen@maiburg.nl of +31 416 566 566.

Jouw duurzame toekomst begint met één gesprek. Samen maken we het verschil!

LOBA EN WAKOL CONNECTED SYSTEMS:

TECHNISCH GEOPTIMALISEERD VOOR EEN ZORGELOZE VLOER

Loba en Wakol Connected Systems is een innovatief systeem waarbij parketlijmen en afwerkingsproducten exact op elkaar zijn afgestemd. Dit voorkomt technische problemen die bij traditionele systemen wél kunnen optreden, zoals het migreren van weekmakers uit MS-polymeer lijmen naar de lak- of olielaag. Hierdoor ontstaan bij standaardoplossingen vaak plakkerige oppervlakken, slechte uitharding en daardoor verkleuring van de vloer.


TECHNISCHE VOORDELEN:

- **Langdurige bescherming:** Door de gegarandeerde compatibiliteit tussen lijm en afwerking blijft de vloer jarenlang mooi, zonder risico op zwarte voegen, plakkerigheid of stofophoping.
- **Optimale hechting en uitharding:** De producten zijn getest als systeem, waardoor je zeker weet dat de lak of olie volledig uithardt en optimaal presteert.
- **Geen verrassingen achteraf:** Zelfs bij parket zonder mes en groef voorkom je technische gebreken die bij standaardlijmen kunnen ontstaan.
- **Duurzaam en veilig:** Kwaliteitsborging mede dankzij regelmatige controles bij receptuuraanpassingen en talloze praktijktesten. Minder kans op emissie van schadelijke stoffen en een langere levensduur van de vloer.
- **Duidelijke keuze:** In de combinatietabel vind je eenvoudig de juiste lijm- en afwerkingscombinatie voor elk type parket en situatie. Zo maak je altijd de juiste keuze, zonder gedoe.

WIJ MAKEN ONS STERK VOOR JOU – JOUW SUCCES IS ONS DOEL!

- Een vloer die er niet alleen direct na oplevering perfect uitziet, maar ook op de lange termijn probleemloos blijft functioneren.
- Minder onderhoud en geen onverwachte herstelkosten door technische gebreken.
- Een duurzame keuze die bijdraagt aan een gezond binnenklimaat.

LOBA-WAKOL Connected Systems is dé keuze voor wie zekerheid, technische betrouwbaarheid en een blijvend mooi resultaat wil. Zo haal je als eindgebruiker het maximale uit je vloer, zonder concessies.



CONNECTED SYSTEMS	WAKOL																
	1K PARQUET ADHESIVE							2K PARQUET ADHESIVE									
	D 1640	D 1690	MS 228	MS 230	MS 232	MS 260	MS 261	MS 262	MS 265	MS 290	MS 292	PU 385	PU 210	PU 215	PU 216	PU 220	PU 225
2K ImpactOil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2K ImpactOil Color	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Akzent 100 Oil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Versie november 2024 | Updates vindt u op www.loba.de/nl_n en www.wakol.com/nl



CONNECTED SYSTEMS	WAKOL																
	1K PARQUET ADHESIVE							2K PARQUET ADHESIVE									
	D 1640	D 1690	MS 228	MS 230	MS 232	MS 260	MS 261	MS 262	MS 265	MS 290	MS 292	PU 385	PU 210	PU 215	PU 216	PU 220	PU 225
LOBA LOBADUR	Easyfinish Neo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Viva	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Speed	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LOBA LOBADUR	InvisibleProtect	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Supra	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Duo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fusion	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Versie november 2024 | Updates vindt u op www.loba.de/nl_n en www.wakol.com/nl

VOCHTSCHERM IN 1 LAAG ÉN IN 1 UUR DROOG.

Een vochtscherm aanbrengen is een optie als er na het aanbrengen van een zandcement dekvloer nog te veel vocht zit in de ondervloer en wachten een probleem is. Ook kun je bij een droge ondervloer voor extra zekerheid kiezen. Je voorkomt daarmee lange wachttijden. Met het voorstrijkmiddel WAKOL MS 330 is de wachttijd zelfs tot een minimum beperkt. Je hebt in slechts 1 laag én binnen 1 uur een vochtscherm! Vind je het belangrijk om gezonder te werken? Ook dan is dit product geschikt voor jou, want het is zeer emissiearm, oplosmiddelvrij en volledig vrij van epoxy en isocyanaten.

WAAROM KIES JE VOOR WAKOL MS 330.

- Vochtscherm in slechts 1 laag én in 1 uur droog!
- Vrij van epoxy en isocyanaten, dus gezonder werken
- 1 component = niet mixen, geen pot life, geen materiaalverlies

PRODUCTTOEPASSING.

- Versteft de dekvloer
- Bindt lijm- en stucresten
- Isoleert restvocht in zandcement dekvloeren, tot 5 cm zonder vloerverwarming en tot 3 cm met vloerverwarming
- Na slechts 1 uur drogen direct parket verlijmen met WAKOL MS-parketlijmen of
- Na slechts 1 uur drogen direct egaliseren met een WAKOL egaliseermiddel. Eerst voorstrijken met WAKOL D 3045 Speciaal Voorstrijkmiddel



lecol[®]

www.lecol.nl // +31 (0) 416 566 566 // verkoop@lecol.nl

VOORBEHANDELINGSPRODUCTEN

Wij geloven dat elke perfecte vloer begint met de juiste voorbereiding. Want laten we eerlijk zijn - egaliseren of lijmen zonder degelijke voorbereiding? Dat is vragen om problemen.






Je hebt het vast meegemaakt. Die ondervloer die er prima uitzag, maar later alsnog problemen veroorzaakte. Of die klus waar je achteraf dacht: "Had ik maar beter voorbereid."

Daarom controleer je eerst alles grondig. Is de ondergrond vlak genoeg? Heeft deze reparatie of extra versteviging nodig? Welk voorstrijkmiddel past perfect bij deze situatie?


Met de juiste kennis van materialen en omstandigheden maak je bewuste keuzes. Geen giswerk, maar vakmanschap gebaseerd op ervaring en kwaliteit. Dat betekent ook efficiënt werken met een betrouwbaar eindresultaat waar je trots op kunt zijn.

Ons uitgebreide Wakol-assortiment biedt alles voor een betrouwbare basis en zorgt ervoor dat jouw vloeren niet alleen vandaag prachtig zijn, maar ook over jaren nog steeds perfect liggen.
















VERSTEVIGING

PRODUCT	ARTIKELNR. / INHOUD	OMSCHRIJVING	DROOGTIJD	VERBRUIK / M2	CERTIFICATEN
 WAKOL D 3060 plastificeringsmiddel	147511 - 10 KG	Kant-en-klare zeer emissiearme en oplosmiddelvrije dispersie voor het veredelen van Wakol egaliseermiddelen. Geschikt voor het verhogen van de hechtingskracht, de flexibiliteit en voor het verminderen van krimpspanningen.	ca. 1-3 uur	6,25-8 l per 25 kg egaliseermiddel	
 WAKOL PS 205 giethars	A-component 124123 - 0,34 KG B-component 124122 - 0,44 KG	2-componenten reparatiemiddel voor scheuren in ondervloeren.			
 WAKOL S 28 quartz-zand	157145 - 25 KG	Speciaal geschikt voor het instrooien van reactievoorstrijkmiddelen (zoals WAKOL PU 280) en het scheurenreparatiemiddel WAKOL PS 205.		500-1000 g/m ²	

REINIGING

PRODUCT	ARTIKELNR. / INHOUD	OMSCHRIJVING	DROOGTIJD	VERBRUIK / M2	CERTIFICATEN
 WAKOL R 4515 tegelreiniger	121365 - 5 KG	Reiniger voor het machinaal reinigen van oude tegelvloeren met als doel het verwijderen van onderhoudslagen en/of sterke verontreinigingen. Door het gebruik van WAKOL R4515 wordt de tegelvloer geschikt gemaakt voor het verlijmen van parket.		50 ml per m ²	

VOORSTRIJKMIDDELEN

PRODUCT	ARTIKELNR. / INHOUD	OMSCHRIJVING	DROOGTIJD	VERBRUIK /M2	CERTIFICATEN
 WAKOL MS 330 MS Silaan voorstrijkmiddel	167877 - 5 KG	Het meest vooruitstrevend zeer emissiearm en oplosmiddelvrij 1K MS-voorstrijkmiddel met ingebouwd vochtscherm: <ul style="list-style-type: none"> • Vochtscherm in slechts 1 laag én in 1 uur droog! • Vrij van epoxy en isocyanaat, dus gezonder werken • Verstevt de ondervloer • Kan op zowel zuigende als niet-zuigende ondergronden • 1 component = niet mixen, geen pot life, geen materiaalverlies 	ca. 60 minuten	80-120 g/m ² als voorstrijkmiddel, minimaal 250 g/m ² als vochtscherm	
	147515 - 10 KG				
 WAKOL PU 280 polyurethaan voorstrijkmiddel	124166 - 5 KG	Sneldrogend 1-component voorstrijkmiddel/vochtscherm. <ul style="list-style-type: none"> • Droog in slechts 45 minuten • Geschikt als vochtscherm • Vrij van epoxy • Verstevt de ondervloer • Kan op zowel zuigende als niet-zuigende ondergronden • 1 component = niet mixen, geen pot life, geen materiaalverlies 	ca. 40 - 50 minuten	Voorstrijk: 100-150 g/m ² Vochtscherm: 250-300 g/m ²	 
	122289 - 11 KG				
 WAKOL D 3004 voorstrijkconcentraat	165846 - 10 KG	Geconcentreerd zeer emissiearm en oplosmiddelvrij voorstrijkmiddel voor zuigende ondervloeren. Alleen voor het aansluitend egaliseren!	ca. 3-5 dagen	40-50 g/m ²	 
 WAKOL D 3045 voorstrijkmiddel	167878 - 6 KG	Kant-en-klaar zeer emissiearm en oplosmiddelvrij voorstrijkmiddel voor gladde, niet zuigende ondervloeren, zoals tegels of ondervloeren voorbehandeld met een vochtscherm. Alleen voor het aansluitend egaliseren!	ca. 30-60 minuten, 60-120 minuten op houten panelen	100-150 g/m ²	 
	125113 - 12 KG				
 WAKOL D 3055 universeel parket-voorstrijkmiddel	135008 - 10 KG	Kant-en-klaar zeer emissiearm en oplosmiddelvrij voorstrijkmiddel voor zuigende ondervloeren. Alleen voor het aansluitend installeren van parketvloeren		100-150 g/m ²	  

VULMIDDELEN

PRODUCT	ARTIKELNR. / INHOUD	OMSCHRIJVING	DROOGTIJD	VERBRUIK /M2	CERTIFICATEN
 WAKOL Z 640 fijn vulmiddel	147512 - 25 KG	Zeer emissiearm vulmiddel met standvermogen, geschikt voor minerale ondergronden met laagdiktes van 0-50 mm. I.c.m. WAKOL D3060 Plastificeringsmiddel geschikt om leidingen dicht te zetten.	ca. 3 uur	ca. 1,4 kg/m ² /1 mm	 
 WAKOL A 850 anhydriet vulmiddel	166585 - 20 KG	Zeer emissiearm calciumsulfaat gebonden vulmiddel voor mine-rare ondergronden met laagdiktes van 0-40 mm. I.c.m. WAKOL D 3060 Plastificeringsmiddel uitermate geschikt om leidingen dicht te zetten.	ca. 4 uur	ca. 1,4 kg/m ² /1 mm	 

APPLICATIE- KAART

REPARATIES EN VOORBEHANDELINGEN.

REPARATIES EN VOORBEHANDELINGEN ¹	PRODUCTEN ²	VOORSTRIJKEN VOORAF	WERKWIJZE	DROOGTIJD ³	VOORSTRIJKEN ACHTERAF
REPAREREN SCHEUREN DEKVLOER ZONDER VLOERVERWARMING ⁴	WAKOL PS 205 (incl. ankers) +WAKOL S 28	Nee	Scheuren uitslijpen, ankers aanbrengen, WAKOL PS 205 componenten mengen, wachten, WAKOL S 28 instrooien	30 min.	WAKOL D 3004 1:1 water
REPAREREN SCHEUREN DEKVLOER MET VLOERVERWARMING ⁴	WAKOL Z 640 of ⁵ WAKOL A 850 + WAKOL D 3060 +WAKOL AR 150	Nee	WAKOL AR 150 mat leggen, WAKOL Z 640 of WAKOL A 850 met WAKOL D 3060 mengen en de mat fixeren	3 uur	Nee ⁷
REPAREREN GROTE SCHEUREN (> 3MM) DEKVLOER	WAKOL Z 610 of ⁵ WAKOL A 830 + WAKOL AR 115	Zie overzicht voorstrijken	WAKOL AR 115 mat leggen, WAKOL Z 610 of A 830 mengen met water en egaliseren	Vanaf 6 uur	Nee
VULLEN GATEN OF DORPELS DEKVLOEREN	WAKOL Z 640 of ⁵ WAKOL A 850 + WAKOL S 28	WAKOL D 3004 1:1 water	WAKOL Z 640 of WAKOL A 850 mengen met water + WAKOL S 28	3 uur	WAKOL D 3004 1:1 water
UITVULLEN OF ISOLEREN LIJMRESTEN BETONNEN TRAPTREDEN	WAKOL Z 640 ⁵ of WAKOL A 850 + WAKOL D 3060	Nee	WAKOL Z 640 of WAKOL A 850 met WAKOL D 3060 mengen	3 uur	Nee ⁷
NADEN VULLEN PLANKEN ONDERVLOER	WAKOL Z 640 ⁵ of WAKOL A 850 + WAKOL D 3060 + WAKOL AR 150	Nee	WAKOL Z 640 of WAKOL A 850 met WAKOL D 3060 mengen, WAKOL AR 150 aanbrengen	3 uur	Nee ⁷
VULLEN SLEUVEN VLOERVERWARMING	WAKOL Z 640 ⁵ of WAKOL A 850 + WAKOL D 3060 + WAKOL AR 150	Nee ⁸	WAKOL Z 640 of WAKOL A 850 met WAKOL D 3060 mengen	12 uur	Nee ⁷
VOORBEHANDELING TEGELVLOEREN	WAKOL R 4515	Nee	Schoonmaken met WAKOL R 4515, schuren met diamantschijf, er moeten krassen zichtbaar zijn	4 uur	WAKOL D 3045

¹ Reparaties en voorbehandelingen
Indien noodzakelijk, vooraf aan het voorstrijken en aansluitend egaliseren of direct parket verlijmen. Controleer altijd eerst de staat van de ondervloer. Handig hulpmiddel hierbij is onze checklist ondervloeren op www.lecol.nl. De ondervloer altijd eerst schuren en stofvrij maken.

² Producten
Lees altijd het technisch informatieblad, de etiketteksten en het veiligheidsblad.

³ Droogtijd
De aangegeven droogtijden zijn een gemiddelde, deze zijn sterk afhankelijk van de klimatologische omstandigheden en het verbruik.

⁴ Haarscheurtjes hoeven niet gerepareerd te worden.

⁵ WAKOL Z 640 is cement gebaseerd; sneldrogend. WAKOL A 850 is anhydriet gebaseerd; droogt trager, spanningsarm.

⁶ WAKOL Z 610 is cement gebaseerd; sneldrogend. WAKOL A 830 is anhydriet gebaseerd; droogt trager, spanningsarm.

⁷ Voorstrijken is niet nodig indien er binnen 24 uur geëgaliseerd wordt.

⁸ Bij een sterk zuigende ondervloer vooraf voorstrijken met WAKOL D 3004 1:1 verdund met water.

wakol | **lecol**
Anspruch verbindet
Lecol.nl // T +31 (0)416 566 540 // E verkoop@lecol.nl

APPLICATIE- KAART

VOORSTRIJKEN VOOR HET EGALISEREN.

ONDERVLOER ¹	VOORSTRIJKMIDDEL(EN) ²	ROLLER	DROOGTIJD ³	VERBRUIK ⁴	TOELICHTING
ZANDCEMENT DEKVLOER	WAKOL D 3004 1 : 1 verdund	Standaard voorstrijk roller	30-60 min.	ca. 40-50 gr/m ²	Voor nieuwe, schone en zuigende zandcement dekvloeren, economische oplossing
ZANDCEMENT DEKVLOER NIET STERK EN/OF LIJM-/STUCRESTEN	1: WAKOL PU 280 of ⁵ WAKOL MS 330 2: WAKOL D 3045	Standaard voorstrijkroller	40-50 min. 60 min. 30-60 min.	ca. 100-150 gr/m ² ca. 80-120 gr/m ² ca. 100-150 gr/m ²	Eerst voorstrijken met WAKOL PU 280 of WAKOL MS 330 (isocyanatvrij) daarna nogmaals voorstrijken met WAKOL D 3045 voor een optimale hechting. Zeer korte droogtijden
ZANDCEMENT DEKVLOER TE VOCHTIG VANWEGE RESTVOCHT	1: 2 lagen WAKOL PU 280 of ⁵ 1 dikke laag WAKOL MS 330 2: WAKOL D 3045	Standaardvoorstrijk roller WAKOL Speciaalroller of Lijmkam A2 Standaard voorstrijkroller	40-50 min. 60 min. 30-60 min.	ca. 250-350 gr/m ² ca. 250 gr/m ² ca. 100-150 gr/m ²	Eerst tweemaal voorstrijken met WAKOL PU 280 of één dikke laag WAKOL MS 330 (isocyanatvrij) daarna nogmaals voorstrijken met WAKOL D 3045 voor een optimale hechting. Zeer korte droogtijden
ANHYDRIET DEKVLOER	WAKOL D 3004 1 : 1 verdund	Standaard voorstrijk roller	Minimaal 60 min.	ca. 40-50 gr/m ²	Voor nieuwe, schone en zuigende anhydriet dekvloeren, economische oplossing
ANHYDRIET DEKVLOER NIET STERK EN/OF LIJM-/STUCRESTEN	1: WAKOL PU 280 of ⁵ WAKOL MS 330 2: WAKOL D 3045	Standaard voorstrijkroller	40-50 min. 60 min. 30-60 min.	ca. 100-150 gr/m ² ca. 80-120 gr/m ² ca. 100-150 gr/m ²	Eerst voorstrijken met WAKOL PU 280 of WAKOL MS 330 (isocyanatvrij) daarna nogmaals voorstrijken met WAKOL D 3045 voor een optimale hechting. Zeer korte droogtijden
TEGELVLOER	WAKOL D 3045	Standaard voorstrijkroller	30-60 min.	ca. 100-150 gr/m ²	Eerst reinigen met WAKOL R 4515 en goed schuren. Snel en zeker systeem

¹ Ondervloer
Controleer altijd eerst de staat van de ondervloer. Handig hulpmiddel hierbij is onze checklist ondervloeren op www.lecol.nl. De ondervloer altijd eerst schuren en stofvrij maken. Eventueel vooraf reparaties uitvoeren. Bij egaliseren ≥ 5 mm altijd eerst kantenstroken plaatsen

² Voorstrijkmiddel(en)
Lees altijd het technisch informatie blad, de etiketteksten en het veiligheidsblad.

³ Droogtijd
De aangegeven droogtijden zijn een gemiddelde, deze zijn sterk afhankelijk van de klimatologische omstandigheden en het verbruik. Indien meerdere lagen worden aangebracht altijd de droogtijd per laag aanhouden.

⁴ Verbruik
Het aangegeven verbruik is een gemiddelde. Het verbruik is sterk afhankelijk van het zuigend vermogen van de ondervloer en kan in bepaalde gevallen hoger uitvallen.

⁵ WAKOL MS 330 is vrij van isocyanaten en het is daarom niet noodzakelijk om een certificaat te hebben voor het veilig werken met PU-producten.

wakol | **lecol**
Anspruch verbindet
Lecol.nl // T +31 (0)416 566 540 // E verkoop@lecol.nl

EGALISEERMIDDELEN

Ken je dat gevoel? Je staat voor een project en die ondervloer... nou ja, laten we eerlijk zijn: het is een ramp. Hoogteverschillen die je hoofdpijn bezorgen, schade van oude tegelwerk, of gewoon die vervelende oneffenheden die alles verpesten.

Maar hier komt je redding.

Met onze egaliseermiddelen transformeer je chaos naar perfectie. Elke imperfecte ondergrond wordt jouw canvas voor vakmanschap. Want jij verdient gereedschap dat net zo professioneel is als jijzelf.

Ons Wakol-assortiment begrijpt

















wat échte vakmensen nodig hebben:

- Stofarme egaline - omdat een schone werkplek jouw werkplek is
- Zelfnivellerende formules - zeer goed vloeiende egalines verlichten het werk
- Vezelversterkte varianten - voor die extra sterkte waar je op kunt bouwen






En het allermooiste? Binnen 24 uur kun je (meestal) verder. Geen eindeloos wachten, geen gedoe. Gewoon dat perfecte resultaat waar je jouw naam achter kunt zetten.

Jouw vakmanschap verdient de beste basis.

EGALISEERMIDDELEN

PRODUCT	ARTIKELNR. / INHOUD	OMSCHRIJVING	DROOGTIJD	VERBRUIK / M2	CERTIFICATEN
 WAKOL A 830 egaliseermiddel	148530 - 25 KG	Calciumsulfaat gebonden zeer emissiearm egaliseermiddel bijzonder geschikt voor anhydriet ondergronden met laagdiktes van 1-30 mm.	ca. 24 uur bij een laagdikte tot 3 mm	ca. 1,5 kg m ² / 1 mm	  
 WAKOL A 885 egaliseermiddel	174346 - 25 KG	Calciumsulfaat gebonden zeer emissiearm egaliseermiddel bijzonder geschikt voor anhydriet ondergronden met laagdiktes van 1-30 mm. Voor egaliseren onder textiele en andere elastische vloerbedekkingen binnenshuis.	ca. 24 uur bij een laagdikte tot 4 mm	ca. 1,5 kg m ² / 1 mm	  
 WAKOL Z 610 egaliseermiddel	162964 - 20 KG	Een zeer goed vloeiend stofarm en zeer emissiearm egaliseermiddel waarmee je heel snel een super strak eindresultaat creëert. Geschikt voor minerale ondergronden met laagdiktes van 1-30 mm	ca. 6 uur bij een laagdikte tot 5 mm	ca. 1,5 kg m ² / 1 mm	  
 WAKOL Z 675 egaliseermiddel	124170 - 25 KG	Zeer emissiearm project-egaliseermiddel. Voor het egaliseren van oneffenheden in laagdikten van 1-5 mm onder textiel en elastische vloerbedekkingen. Niet geschikt voor installatie van houten vloeren.	24 - 48 uur	ca. 1,5 kg m ² / 1 mm	  

EGALISEERMIDDELEN

PRODUCT	ARTIKELNR. / INHOUD	OMSCHRIJVING	DROOGTIJD	VERBRUIK / M2	CERTIFICATEN
 WAKOL AR 114 wapeningsvezels	133331 - 250 G	Voor het wapenen van Wakol egaliseermiddelen Z 610, Z 615 en A 830. 1 emmer met 15 zakjes (250 g); 1 zakje per zak egaliseermiddel.		1 zakje per zak egaline	
 WAKOL AR 150 wapeningsweefsel	124209 - 50 M ²	Glasvezelweefsel voor het wapenen van Wakol egaliseermiddelen op niet homogene ondergronden.		Afhankelijk van de grootte van de ruimte	
 WAKOL AR 115 Wapeningsvezel mat	169090 - 90 M ²	Wapeningsvezel mat voor het wapenen van enkele Wakol-egaliseermiddelen.		Afhankelijk van de grootte van de ruimte	

APPLICATIE- KAART

EGALISEREN.

ONDERVLOER ¹	EGALISEERMIDDELEN ²	LAAGDIKTE	WATER TOEVOEGEN	DROOGTIJD ³	VERBRUIK ⁴	TOELICHTING
ZANDEMENT DEKVLOER	WAKOL Z 610 stofarm	1-20 mm, 30 mm met kwartszand	4,8 - 5,0 Ltr	6 uur (≤ 5 mm)	1,5 Kg	Cement gebaseerd; sneldrogend, stofarm, en een lichte verpakking
	WAKOL Z 675	1-10 mm	6,0 Ltr	24 uur (≤ 2 mm)	1,5 kg	Economische oplossing, niet geschikt voor de installatie van houten vloeren
	WAKOL A 830	1-20 mm, 30 mm met kwartszand	6,0 Ltr	24 uur (≤ 3 mm)	1,5 Kg	Spanningsarm product, tragere droging
	WAKOL A 885	1-20 mm, 30 mm met kwartszand	5,25 - 5,5 Ltr	24 uur (≤ 3 mm)	1,5 Kg	Spanningsarm product, tragere droging, economische oplossing, niet geschikt voor de installatie van houten vloeren
ANHYDRIDET DEKVLOER	WAKOL Z 610 stofarm	1-5 mm, tot 30 mm mogelijk i.c.m. voorstrijk-middel WAKOL PU 280 of WAKOL MS 330 aansluitend WAKOL D 3045 aanbrengen	4,8 - 5,0 Ltr	6 uur (≤ 5 mm)	1,5 Kg	Sneldrogend, stofarm en een lichte verpakking
	WAKOL Z 675	1-5 mm, tot 10 mm mogelijk i.c.m. voorstrijk-middel WAKOL PU 280 of WAKOL MS 330 aansluitend WAKOL D 3045 aanbrengen	6,0 Ltr	24 uur (≤ 2 mm)	1,5 kg	Economische oplossing, niet geschikt voor de installatie van houten vloeren
	WAKOL A 830	1-20 mm, 30 mm met kwartszand	6,0 Ltr	24 uur (≤ 3 mm)	1,5 Kg	Zeer geschikt voor Anhydriet dekvloer, spanningsarm product, tragere droging
	WAKOL A 885	1-20 mm, 30 mm met kwartszand	5,25 - 5,5 Ltr	24 uur (≤ 3 mm)	1,5 Kg	Zeer geschikt voor Anhydriet dekvloer, spanningsarm product, tragere droging, economische oplossing, niet geschikt voor de installatie van houten vloeren
TEGELVLOER	WAKOL Z 610 stofarm	1-20 mm, 30 mm met kwartszand	4,8 - 5,0 Ltr	6 uur (≤ 5 mm)	1,5 Kg	Sneldrogend, stofarm en een lichte verpakking
	WAKOL Z 675	1-10 mm	6,0 Ltr	24 uur (≤ 2 mm)	1,5 kg	Economische oplossing, niet geschikt voor de installatie van houten vloeren
	WAKOL A 830	1-20 mm, 30 mm met kwartszand	6,0 Ltr	24 uur (≤ 3 mm)	1,5 Kg	Spanningsarm product, tragere droging
	WAKOL A 885	1-20 mm, 30 mm met kwartszand	5,25 - 5,5 Ltr	24 uur (≤ 3 mm)	1,5 Kg	Spanningsarm product, tragere droging, economische oplossing, niet geschikt voor de installatie van houten vloeren
HOUTEN ONDERVLOER (VUREN DELEN, SPAANPLAAT)	WAKOL Z 610 stofarm + AR 114 vezels	1-5 mm	4,8 - 5,0 Ltr	6 uur (≤ 5 mm)	1,5 Kg	Sneldrogend, stofarm en een lichte verpakking
	WAKOL A 830 + AR 114 vezels	1-20 mm, 30 mm met kwartszand	6,0 Ltr	24 uur (≤ 3 mm)	1,5 Kg	Zeer geschikt voor houten ondervloeren, spanningsarm product, tragere droging

¹ Ondervloer
Controleer altijd eerst de staat van de ondervloer. Handig hulpmiddel hierbij is onze checklist ondervloeren op www.lecol.nl. De ondervloer altijd eerst voorstrijken, zie overzicht "Voorstrijken voor het egaliseren", eventueel reparaties of een voorbehandeling uitvoeren, zie overzicht "Reparaties en voorbehandelingen".

² Egaliseermiddelen
Lees altijd het technisch informatieblad, de etikettekst en het veiligheidsblad. WAKOL Z 610, stofarm en WAKOL A 830 zijn geschikt om daarna vrijwel alle soorten vloerbedekking binnenshuis te installeren, incl. parket. Onder parket en houten vloeren altijd minimaal 2 mm (WAKOL Z 610) of 3 mm (WAKOL A 830) dik egaliseren. WAKOL Z 675 en WAKOL A 885 zijn alleen geschikt voor de installatie van tapijt en flexibele vloerbedekking (bijvoorbeeld PVC en linoleum). WAKOL Z 610, stofarm en WAKOL Z 675 zijn beiden op basis van cement. WAKOL A 830 en WAKOL 885 zijn op basis van anhydriet (gips) en daardoor zeer geschikt voor het egaliseren van anhydriet ondervloeren.

³ Droogtijd
De aangegeven droogtijden zijn een gemiddelde, deze zijn sterk afhankelijk van de klimatologische omstandigheden en het verbruik. Bij dickere lagen, langere droogtijden aanhouden, zie TI.

⁴ Verbruik
Het aangegeven verbruik is een gemiddelde. Het verbruik is sterk afhankelijk van de structuur van de ondervloer en kan in bepaalde gevallen hoger uitvallen. Bij een ruwe ondergrond 0,5 mm bij de laagdikte optellen.

SUPERSNEL EN STRAK EGALISEREN.

Het zeer goed vloeide egaliseermiddel WAKOL Z 610 is het neusje van de zalm onder alle egaliseermiddelen. Hiermee creëer je heel snel een super strak eindresultaat. Echt ongekend! De ondergrond is bovendien al na 6 uur (max. 5 mm dik) gereed voor het leggen van elk type vloerbedekking. En je kunt hele dikke lagen in één keer aanbrengen.

Heb je ook nog eens gezondheid hoog in het vaandel staan? Bij dit zeer emissiearme en oplosmiddelvrije egaliseermiddel komt tot wel 90% minder stof vrij tijdens het mixen. Een stuk gezonder dus! Ook houd je er een schonere werkplek aan over. Met name bij renovaties van particuliere huizen zorgt dit bij iedereen voor blijere gezichten.

PRODUCTTOEPASSING.

- WAKOL Z 610 Egaliseermiddel is een stofarm, spanningsarm, cementgebonden egaliseermiddel voor het egaliseren van oneffenheden in laagdiktes van 1 – 20 mm niet aangelengd, van 10 – 30 mm aangelengd onder
 - Textielvloerbedekkingen
 - Elastische vloerbedekkingen
 - Parket (minimumlaagdikte 2 mm)
 - Kurkvloeren binnenshuis
 - Stofarm
 - EC1 plus certificering, zeer emissiearm
 - Chromaatarm volgens REACH.
- WAKOL Z 610 Egaliseermiddel kan in combinatie met WAKOL D 3060 Plastificeringsmiddel worden verwerkt.
- Verwerkbaar met de rakel. Pompbaar.
- Leverbaar in zakken van 20 kg, dus handzamer en lichter bij het verwerken!



PARKETLIJMEN

Jouw parketvloer verdient meer dan gewoon een lijm. Het verdient een fundament dat decennia meegaat.

Met Wakol-parketlijmen creëer je niet zomaar een vloer - je bouwt aan duurzame kwaliteit. Deze specialistische lijmen beheersen krimp en uitzetting van het hout perfect. Het resultaat? Een fluisterstille vloer zonder hinderlijke geluiden of oneffenheden.

Stel je voor: geen irritante krimpnaad meer die je vakwerk verpesten. Geen holle voetstappen die de sfeer breken. Alleen die stevige, betrouwbare basis waar je trots op kunt zijn.

Of je nu werkt aan een intieme woonkamer of een prestigieus kantoorproject - ons uitgebreide assortiment biedt voor elke uitdaging de juiste oplossing. Kies bewust. Kies voor resultaten die spreken.











Ontdek welke Wakol-parketlijm perfect past bij jouw volgende project.

DISPERSIEPARKETLIJMEN


















PRODUCT	ARTIKELNR. / INHOUD	OMSCHRIJVING	OPEN TIJD	VERBRUIK / M2	CERTIFICATEN
 WAKOL D 1640 parketlijm	135261 - 14 KG	Zeer emissiearme en oplosmiddelvrije dispersieparketlijm voor de stootvaste verlijming van mozaïek-, hoogkantlamellen (min. 16 mm dikte, max. 200 mm lengte), en eiken massief parket evenals meerlaagsparket op zuigende dekvloeren.	ca. 10 - 15 minuten	600 - 1000 g/m ²	

PARKETLIJMEN


MS-PARKETLIJMEN

PRODUCT	ARTIKELNR. / INHOUD	OMSCHRIJVING	OPEN TIJD	VERBRUIK / M2	CERTIFICATEN
 WAKOL MS 228 parketlijm, elastisch	133776 - 18 KG	Elastische 1K MS-polymeertlijm <ul style="list-style-type: none"> Voor het installeren van 2- en 3-laags prefinished parket Zeer emissiearm en oplosmiddelvrij Zeer goed vulvermogen 100% vaste stof Hoge aanvangshechting Geen allergische reacties bekend Eenvoudig van de vloer en van je handen te verwijderen I.c.m. WAKOL PU 280 Polyurethaan Primer de primer 12 uur laten drogen. 	ca. 40 minuten	800 - 1800 g/m ²	
 WAKOL MS 230 parketlijm, elastisch	127532 - 18 KG	Elastische 1K MS-polymeertlijm <ul style="list-style-type: none"> Voor het installeren van 2- en 3-laags prefinished parket Zeer emissiearm en oplosmiddelvrij Zeer goed vulvermogen 100% vaste stof Hoge aanvangshechting Geen allergische reacties bekend Eenvoudig van de vloer en van je handen te verwijderen 	ca. 40 minuten	800 - 1400 g/m ²	
 WAKOL MS 232 parketlijm, elastisch	147098 - 7,7 KG 168903 - 600 ML	Elastische 1K MS-polymeertlijm in worstverpakking <ul style="list-style-type: none"> Voor het installeren van 2- en 3-laags prefinished parket Zeer emissiearm en oplosmiddelvrij Zeer goed vulvermogen 100% vaste stof Hoge aanvangshechting Geen allergische reacties bekend Eenvoudig van de vloer en van je handen te verwijderen In worstverpakking, hoge viscositeit 	ca. 40 minuten	500 - 800 g/m ²	
 WAKOL MS 260 parketlijm, hardelastisch	124504 - 18 KG	Hardelastische 1K MS-polymeertlijm <ul style="list-style-type: none"> Voor het installeren van meerlaags parket en enkele massieve parketsoorten Zeer emissiearm en oplosmiddelvrij Zeer goed vulvermogen 100% vaste stof Hoge aanvangshechting Geen allergische reacties bekend Eenvoudig van de vloer en van je handen te verwijderen 	ca. 40 minuten	700 - 1800 g/m ²	
 WAKOL MS 290 parketlijm, stootvast	127531 - 18 KG	Stootvaste 1K MS-polymeertlijm <ul style="list-style-type: none"> Voor het installeren van massief en meerlaags parket Zeer emissiearm en oplosmiddelvrij Zeer goed vulvermogen 100% vaste stof Hoge aanvangshechting Geen allergische reacties bekend Eenvoudig van de vloer en van je handen te verwijderen 	ca. 40 minuten	800 - 1500 g/m ²	

PU-PARKETLIJMEN

PRODUCT	ARTIKELNR. / INHOUD	OMSCHRIJVING	OPEN TIJD	VERBRUIK / M2	CERTIFICATEN
 WAKOL PU 215 parketlijm (alleen leverbaar in België!)	A-component 126136- 12 KG B-component 126138- 1,12 KG	2K PU-parketlijm voor de stootvaste installatie van alle soorten parket.	ca. 90 minuten	750 - 1500 g/m ²	 
 WAKOL PU 216 parketlijm	A-component 137953- 7 KG B-component 137954- 0,75 KG A-component 145641- 11 KG B-component 145640- 1,19 KG	2K PU-parketlijm voor de stootvaste installatie van alle soorten parket.	ca. 70 minuten	750 - 1500 g/m ²	 
 WAKOL PU 220 parketlijm (alleen leverbaar in België!)	A-component 135438 - 12 KG B-component 135439 - 1,12 KG	2K PU-parketlijm voor de stootvaste installatie van alle soorten parket.	Ca. 130 minuten	750 - 1500 g/m ²	 
 WAKOL PU 225 parketlijm	A- + B-component 124194 - 6,75 KG A-component 122430 - 8,9 KG B-component 122431 - 1,1 KG	2K PU-parketlijm voor de stootvaste installatie van alle soorten parket.	ca. 10 - 15 minuten	800 - 1500 g/m ²	  
 WAKOL PU 4519 2K PU-Versneller	123920 - 0,9 KG	2K-PU Versneller op basis van amine-polyurethaan voor het verhogen van de reactiesnelheid van 2-componenten polyurethaanlijmen.	ca. 10 - 15 minuten		
 WAKOL PK 4535 kleurpasta bruin	120781 - 150 G	Bruine geconcentreerde pasta voor het inkleuren van lichte MS-parketlijmen, PU-parketlijmen en dispersieparketlijmen van Wakol.	ca. 10 - 15 minuten		

PVAC-LIJMEN

PRODUCT	ARTIKELNR. / INHOUD	OMSCHRIJVING	OPEN TIJD	VERBRUIK / M2	CERTIFICATEN
 LECOL PVAC-LIJM	100048 - 0,75 KG	Lecol PVAC-lijm is een oplosmiddelvrije sneldrogende witte houtlijm op polyvinylacetaat-basis, met een hoge hechtingssterkte, voor de duurzame verlijming van zwevende vloerdelen. De lijm droogt transparant op en voldoet aan klasse D3 volgens EN 204 Norm.		40 g/m ²	

WAKOL-PARKETLIJMEN | TOEPASSINGSMATRIX

		WAKOL D 1640 (3)	WAKOL MS 228	WAKOL MS 230	WAKOL MS 232	WAKOL MS 260	WAKOL MS 290	WAKOL PU 210	WAKOL PU 215	WAKOL PU 216	WAKOL PU 220	WAKOL PU 225
TE VERLIJMEN PRODUCT	ONDERVLOER	3 / GROF 4 **				3 / GROF 4 **	3 / GROF 4 **	3 / GROF 4 **	3 / GROF 4 **	3 / GROF 4 **	3 / GROF 4 **	3 / GROF 4 **
Plakfries en ind. Mozaiek	Zuigende zandcement dekvloer					3 / GROF 4 **	3 / GROF 4 **	3 / GROF 4 **	3 / GROF 4 **	3 / GROF 4 **	3 / GROF 4 **	3 / GROF 4 **
Plakfries en ind. Mozaiek	Niet-zuigende ondervloer					3 / GROF 4 **	3 / GROF 4 **	3 / GROF 4 **	3 / GROF 4 **	3 / GROF 4 **	3 / GROF 4 **	3 / GROF 4 **
Tapis, niet extreem vochtgevoelige houtsoorten	Anhydriet ondervloer	2 / B 2 **					2 / B 2 **	2 / B 2 **	2 / B 2 **	2 / B 2 **	2 / B 2 **	2 / B 2 **
Tapis, extreem vochtgevoelige houtsoorten	Plakfries en ind. Mozaiek						2 / B 2 **	2 / B 2 **	2 / B 2 **	2 / B 2 **	2 / B 2 **	2 / B 2 **
Bourgogne verouderd tot 18 cm	Plakfries en ind. Mozaiek					3 / GROF 4 ** 6	3 / GROF 4 **	2 / B 2 **	2 / B 2 **	2 / B 2 **	2 / B 2 **	2 / B 2 **
Twee- en drielaags (2)	Zuigende en niet-zuigende ondervloer					4 / P 56 5 / P 69 ** 6	4 / P 56 5 / P 69 ** 4	4 / P 56 5 / P 69 ** 4	4 / P 56 5 / P 69 ** 4	4 / P 56 5 / P 69 ** 4	4 / P 56 5 / P 69 ** 4	4 / P 56 5 / P 69 **
Twee- en drielaags prefinished (2)	Zuigende en niet-zuigende ondervloer		4 / P 56 5 / P 69 ** 6	4 / P 56 5 / P 69 ** 6	Lijm pistool ** 6	4 / P 56 5 / P 69 ** 6	4 / P 56 5 / P 69 *	4 / P 56 5 / P 69 *	4 / P 56 5 / P 69 *	4 / P 56 5 / P 69 *	4 / P 56 5 / P 69 *	4 / P 56 5 / P 69 *
Samengestelde plank (2)	Zuigende en niet-zuigende ondervloer		5 / P 69 6 / B 15 ** 47	4 / P 56 5 / P 69 ** 6	Lijm pistool ** 6	5 / P 69 6 / B 15 ** 6	4 / P 69 5 / B 15 ** 6	5 / P 69 6 / B 15 *	5 / P 69 6 / B 15 *	5 / P 69 6 / B 15 *	5 / P 69 6 / B 15 *	5 / P 69 6 / B 15 *
Hoogkantlamel	Zuigende en niet-zuigende ondervloer					4 / P 56 5 / P 69 **	4 / P 56 5 / P 69 **	3 / GROF 4 5 / P 69 **	3 / GROF 4 5 / P 69 **	3 / GROF 4 5 / P 69 **	3 / GROF 4 5 / P 69 **	3 / GROF 4 5 / P 69 **
OPEN TIJD (5) IN MINUTEN		10-15	45	45	40	60	40	60-90	90	70	130	45-60

- ** Zeer geschikt
- * Geschikt
- Type lijkam

1. Altijd eerst de voorgeschreven voorbehandelingen op anhydrietvloeren uitproberen
2. Altijd de adviezen van de parketfabrikant in acht nemen
3. WAKOL D 1640 alleen geschikt op zuigende ondervloeren
4. Lijmresten altijd direct verwijderen
5. Afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid en klimatologische omstandigheden
6. Lijmresten na doorharding binnen 24 uur verwijderen
7. Alleen in combinatie met prefinished samengestelde planken

LIJMEN FLEXIBELE VLOERBEDEKKING EN TAPIJT
















Jouw vakmanschap verdient het beste resultaat. Bij elke vloerbedekking - of het nu tapijt, PVC, linoleum, rubber of kurk betreft - ligt succes in de details. Een perfect vlakke dekvloer? Essentieel. De juiste lijm? Onmisbaar.

Met Wakol-egaliseermiddelen en gespecialiseerde lijmen voor flexibele vloerbedekking leg je de basis voor perfectie. Deze professionele producten geven je de zekerheid die je zoekt:

elke klus wordt niet alleen efficiënt, maar ook duurzaam en betrouwbaar.

Wat je ondervloer ook is, jij hebt de expertise om het verschil te maken. Hieronder ontdek je ons complete assortiment producten die jouw vakkundigheid ondersteunen en elke klus tot een succes maken.

PVC-LIJMEN

PRODUCT	ARTIKELNR. / INHOUD	OMSCHRIJVING	WACHTTIJD	OPEN TIJD	VERBRUIK / M2	CERTIFICATEN
 WAKOL D 3320 eenzijdige Lijm	135257 - 10 KG	<ul style="list-style-type: none"> Eenzijdige PVC lijm Op basis van acrylaatdispersie 	5 - 20 minuten	30 - 50 minuten	250 - 350 g/m ²	  
 WAKOL D 3318 multiflex, vezelversterkt	175997 - 12 KG	<ul style="list-style-type: none"> Met vezels versterkt Op basis van acrylaatdispersie 	5 - 15 minuten	30 minuten	290 - 350 g/m ²	  
 WAKOL D 3307 PVC-Lijm	135256 - 14 KG	<ul style="list-style-type: none"> PVC-lijm Op basis van acrylaatdispersie 	10 - 20 minuten	15 - 20 minuten	330 - 530 g/m ²	  
 WAKOL MS 552 PVC- en rubberlijm	152065 - 7,5 KG	<ul style="list-style-type: none"> Hoog viscoos Ook voor buiten en vochtige ruimten Op basis van MS polymeer 	5 - 30 minuten	10 - 35 minuten	300 - 580 g/m ²	 





TAPIJTLIJMEN

PRODUCT	ARTIKELNR. / INHOUD	OMSCHRIJVING	WACHTTIJD	OPEN TIJD	VERBRUIK / M2	CERTIFICATEN
 WAKOL D 3308 tapijlijm	135259 - 13 KG	<ul style="list-style-type: none"> Geschikt voor het verlijmen van tapijt Op basis van acrylaatdispersie 	5 - 10 minuten	10 - 15 minuten	300 - 525 g/m ²	  
 WAKOL D 965 dispersie fixeerlijm	100062 - 10 KG	<ul style="list-style-type: none"> Voor slipremmende installatie van PVC- en tapijttegels Op basis van kunstharstharstdispersie 	30 - 60 minuten	24 uur	80 - 150 g/m ²	  










KURKLIJMEN

PRODUCT	ARTIKELNR. / INHOUD	OMSCHRIJVING	WACHTTIJD	OPEN TIJD	VERBRUIK / M2	CERTIFICATEN
 WAKOL D 3540 kurk contactlijm	100033 - 800 G 100034 - 2,5 KG 100035 - 5 KG	<ul style="list-style-type: none"> Voor de verlijming van kurktegels Op basis van latex 	30 - 90 minuten	2 - 3 uur	250 - 650 g/m ²	 
 WAKOL MS 260 parketlijm, hardelastisch	124504 - 18 KG	Voor de verlijming van samengestelde kurkdelen met mes en groef	40 minuten		700 - 900 g/m ²	  



LINOLEUMLIJMEN

PRODUCT	ARTIKELNR. / INHOUD	OMSCHRIJVING	WACHTTIJD	OPEN TIJD	VERBRUIK / M2	CERTIFICATEN
 WAKOL D 3304	135254 - 14 KG	Dispersielijm voor het verlijmen van linoleum	0 - 5 minuten	15 minuten	375 - 425 g/m ²	  

RUBBERLIJMEN

PRODUCT	ARTIKELNR. / INHOUD	OMSCHRIJVING	WACHTTIJD	OPEN TIJD	VERBRUIK / M2	CERTIFICATEN
 WAKOL D 3320 Eenzijdige Lijm	135257 - 10KG	<ul style="list-style-type: none"> Eenzijdige PVC lijm Op basis van acrylaatdispersie 	5 - 20 minuten	30 - 50 minuten	300 - 350 g/m ²	 
 WAKOL D 3318 Multiflex, vezelversterkt	135258 - 13 KG	<ul style="list-style-type: none"> Met vezels versterkt Op basis van acrylaatdispersie 	5 - 5 minuten	30 minuten	290 g/m ²	 
 WAKOL MS 552 PVC- en rubberlijm	152065 - 7,5 KG	<ul style="list-style-type: none"> Hoog viscoos Ook voor buiten en vochtige ruimten Op basis van MS polymeer 	5 - 30 minuten	10 - 35 minuten	300 - 580 g/m ²	 

VERLIJMEN VAN PLINTEN





PRODUCT	ARTIKELNR. / INHOUD	OMSCHRIJVING	WACHTTIJD	OPEN TIJD	VERBRUIK / M2	CERTIFICATEN
 Dana lim turbo high tack 291 wit	175955 - 290 ML	High tack lijmkit voor montage van plinten. Geleverd in doos van 12 stuks.				

VOEGENKIT

Bij traditionele parketvloeren is het vaak van belang dat de individuele parketstroken samen zoveel mogelijk één geheel vormen. Daarvoor dienen de open voegen tussen de stroken zoveel mogelijk gesloten te worden door deze te vullen met een voegenkit. Daarnaast dienen ook de spijkergaatjes van

tapisvloeren, ontstaan door de brads die gebruikt worden om de parketstroken aan de houten ondervloer vast te nagelen, gevuld te worden met een product dat zo dicht mogelijk bij de kleur van het gebruikte hout komt. Daar hebben we het juiste product voor.

VOEGENKIT



















PRODUCT	ARTIKELNR. / INHOUD	OMSCHRIJVING	OPEN TIJD	VERBRUIK / M2	CERTIFICATEN
 LOBA Easyfill	146031 - 1 KG 146029 - 5 KG	Watergedragen 1K voegenkit voor het maken van een houtkit. <ul style="list-style-type: none"> • Zeer gemakkelijk te verwerken • Sluit ook grotere voegen na één keer kitten af • Kitmassa zakt niet in de voeg • Zeer snel droog • Goed schuurbaar, goed zichtbaar en geringe hechting aan schuurpapier • Goede kleur bij geoliede en gelakte oppervlakken • Inzetbaar op alle gangbare Europese en exotische houtsoorten • Geurneutraal 	Bij nieuw gelegd parket na 15 - 30 minuten schuurbaar; bij renovaties met extreem grote voegen een nacht laten drogen. Verwerkbaar met Loba producten na tenminste 60 min.		
 MIXOL pigment	149929 - Chesnut 200 ML				
 MIXOL pigment	149930 - Dark Brown 200 ML				

LAKKEN

Loba biedt een volledig watergedragen aflakstelsysteem voor elk project. Dit bestaat meestal uit een primer en keuze uit verschillende aflakken. Voor elke klus vind je dus bij ons de juiste lak. Met Loba-lakken werk je volledig aanzetvrij en maak je de mooiste lakvloeren.

Maar we vinden milieu en gezondheid net zo belangrijk. Onze lakken hebben lage emissies en we gebruiken steeds meer natuurlijke grondstoffen. Een mooi voorbeeld is onze Loba EasyFinish NEO 1K parketlak. Deze bevat maar liefst 35% biobaseerde grondstoffen en loopt voorop in duurzaamheid.

GRONDLAKKEN

PRODUCT	ARTIKELNR. / INHOUD	OMSCHRIJVING	OPEN TIJD	VERBRUIK / M2	CERTIFICATEN			
 LOBA Easyprime	133523 - 1 L 133528 - 5 L	Aanzetvrije watergedragen isolerende grondlak voor alle houtsoorten (behalve Iroko/Kambala) <ul style="list-style-type: none"> • 100% aanzetvrij • Wereldwijd ieder jaar op miljoenen m² toegepast • Universeel toepasbaar met maximale zekerheid bij de verwerking • Premiumkwaliteit tegen een redelijke prijs • Optimaliseert de hechting tussen hout en lak • Reduceert de kantenverlijmende werking 	12 uur	100 - 120 ml/m ²				
 LOBA 2K Intensive transparant	137991 - 2,5 KG	High Solid grondlak op oliebasis voor parket. Door een duidelijke kleurverdieping van het hout wordt hiermee de kleurverdieping van een geoliede vloer bereikt. Werkt perfect in combinatie met alle Loba-lakken in alle glansgraden. <ul style="list-style-type: none"> • Duidelijke intensivering van de houtkleur • Kobalt- en butanonoximevrij • Combineert geoliede optiek met de voordelen van een lak • Veilige en eenvoudige verwerking • Geen opruwing van het hout • Geen kantenverlijmende werking 	12 uur	20 - 40 g/m ²				
 LOBA 2K Intensive colour								
	KLEUR	NAAM	ARTIKEL-NR.	INH.	KLEUR	NAAM	ARTIKEL-NR.	INH.
		Transparant	137991	2,5 KG		Gunstock	139905	2,5 KG
		Chalk	146788	2,5 KG		Provincial	139904	2,5 KG
		Ebony	139910	2,5 KG		Jacobean	139910	2,5 KG
		Classic Grey	139909	2,5 KG		Weathered Oak	139901	2,5 KG
		Golden Oak	139908	2,5 KG		Sedona Red	139900	2,5 KG
		Mesquite Red	139907	2,5 KG		Special Walnut	139871	2,5 KG
		Country White	139906	2,5 KG				

LOBA lakken

LOBA is jouw specialist voor de oppervlaktebehandeling van parket en andere houten vloeren. Van specialisten voor specialisten ontwikkeld, ben je bij ons aan het juiste adres voor kwalitatief hoogwaardige, milieuvriendelijke producten voor de afwerking van jouw vloer!



De absolute topper! LOBA 2K Invisible Protect

- Extreem mat (onzichtbaar effect)
- Zeer sterk
- Slechts 2 lagen aanbrengen
- Snel systeem
- Eenvoudige verwerking



BELASTING.



De duurzame keuze! LOBA EasyFinish Neo

- 1K Finish met 2K kwaliteit
- Sterk
- Zeer goed voor mens en milieu
- Eenvoudige verwerking



BELASTING.



Goede prijs/kwaliteit! LOBA Speed

- Snel systeem
- Slechts 2 lagen aanbrengen
- Scherp geprijsd
- Zeer eenvoudige, probleemloze verwerking
















BELASTING.






LAKKEN

PRODUCT	ARTIKELNR. / INHOUD	OMSCHRIJVING	DROOGTIJD	VERBRUIK / LAAG / M ²	CERTIFICATEN
LOBA Viva	150087 5 L - Halfmat 150088 5 L - Mat	<ul style="list-style-type: none"> • 1K Parketlak • Goede kwaliteit voor een redelijke prijs Componenten: 1 Toepassing: Hout Lagen: 3 (1x grondlak en 2x lak) Voorzichtige ingebruikname: 24 uur Uitharding: 5 dagen Antislipwaarde: nvt Met SlipResist: nvt Belastingsniveau: 5 	1 uur	100 - 120 ml/m ²	
LOBA Speed	175971 5 L - Halfmat 175970 5 L - Mat	<ul style="list-style-type: none"> • 1K Parketlak • Geen Grondlak aanbrengen • Slecht 2 laklagen aanbrengen • Zeer snel systeem • Bespaart kosten • Kleurverdieping Componenten: 1 Toepassing: Hout Lagen: 2 Voorzichtige ingebruikname: 24 uur Uitharding: 5 dagen Antislipwaarde: nvt Met SlipResist: nvt Belastingsniveau: 6 	1 uur	120 - 150 ml/m ²	
LOBA Easyfinish Neo	174427 5 L - Halfmat 174428 5 L - Mat	<ul style="list-style-type: none"> • 1K Parketlak • 1K lak met 2K kwaliteit • 25% hernieuwbare grondstoffen • Gerecyclede verpakking Componenten: 1 Toepassing: Hout, kurk Lagen: 3 (1x grondlak en 2x lak) Voorzichtige ingebruikname: 24 uur Uitharding: 5 dagen Antislipwaarde: nvt Met SlipResist: R10 Belastingsniveau: 7 	4 uur	100 - 120 ml/m ²	
LOBA 2K Fusion	133522 5 KG - Halfmat 133521 5 KG - Mat	<ul style="list-style-type: none"> • 2K Parketlak • Goede kwaliteit voor een redelijke prijs Componenten: 2 Toepassing: Hout, kurk Lagen: 3 (1x grondlak en 2x lak) Voorzichtige ingebruikname: 24 uur Uitharding: 5 dagen Antislipwaarde: R 9 Met SlipResist: R10 Belastingsniveau: 8 	4 uur	100 - 120 ml/m ²	

LAKKEN

PRODUCT	ARTIKELNR. / INHOUD	OMSCHRIJVING	DROOGTIJD	VERBRUIK / LAAG / M2	CERTIFICATEN
 LOBA 2K Duo	135502 5 KG - Halfmat	<ul style="list-style-type: none"> • 2K Parketlak • Zeer sterk • In vele matgraden verkrijgbaar 	4 uur	100 - 120 ml/m ²	  
	135506 1 KG - Mat	Componenten: 2 Toepassing: Hout, kurk, linoleum, PVC Lagen: 3 (1x grondlak en 2x lak) Voorzichtige ingebruikname: 24 uur Uitharding: 5 dagen Antislipwaarde: R 9 Met SlipResist: R10 Belastingniveau: 9			
	135501 5 KG - Mat	Componenten: 2 Toepassing: Hout, kurk, linoleum, PVC Lagen: 3 (1x grondlak en 2x lak) Voorzichtige ingebruikname: 24 uur Uitharding: 5 dagen Antislipwaarde: R 9 Met SlipResist: R10 Belastingniveau: 9			
	135500 5 KG - Extra mat	Componenten: 2 Toepassing: Hout, kurk, linoleum, PVC Lagen: 3 (1x grondlak en 2x lak) Voorzichtige ingebruikname: 24 uur Uitharding: 5 dagen Antislipwaarde: R 9 Met SlipResist: R10 Belastingniveau: 9			
 LOBA 2K Invisible Protect	137273 - 1 KG Extreem mat	<ul style="list-style-type: none"> • 2K Parketlak • Geen Grondlak aanbrengen • Slecht 2 laklagen aanbrengen • Zeer snel systeem • Onzichtbaar; behoudt de oorspronkelijke kleur en textuur van het hout 	4 uur	100 - 120 ml/m ²	   
	137273 - 5 KG Extreem mat	Componenten: 2 Toepassing: Hout, kurk Lagen: 2 Voorzichtige ingebruikname: 24 uur Uitharding: 5 dagen Antislipwaarde: R 10 Met SlipResist: R11 Belastingniveau: 9			
 LOBA 2K Supra A.T.	123946 5 KG - Halfmat	<ul style="list-style-type: none"> • 2K Parket lak • Keramisch versterkt • Extreem hoge krasvastheid • Voldoet aan de hoogste eisen 	4 uur	100 - 120 ml/m ²	  
	135511 5 KG - Mat	Componenten: 2 Toepassing: Hout, kurk, linoleum, PVC Lagen: 3 (1x grondlak en 2x lak) Voorzichtige ingebruikname: 12 uur (vol) Uitharding: 3 dagen Antislipwaarde: R 9 Met SlipResist: R10 Belastingniveau: 10			

ADDITIEVEN

PRODUCT	ARTIKELNR. / INHOUD	OMSCHRIJVING	DROOGTIJD	VERBRUIK / LAAG / M2	CERTIFICATEN
 LOBA Whitener	149780 - 80 ML	Additief dat kan worden toegevoegd aan alle Loba-lakken voor het witter maken van houten vloeren en parket. Voordelen: <ul style="list-style-type: none"> • Eenvoudig en veilig toe te passen • Veelzijdig te gebruiken • Breed scala aan bleeeffecten mogelijk • Intensiteit van het bleeeffect is variabel te regelen 		1 x 80 ml op 5 l/kg lak	
 LOBA Amberizer	150735 - 100 ML	Additief dat kan worden toegevoegd aan alle Loba-lakken voor het donkerder maken van houten vloeren en parket. Voordelen: <ul style="list-style-type: none"> • Combineerbaar met alle primers en lakken op water basis van LOBA • Voor een verouderde look met de bescherming van een gelakte vloer • Aanpassen van nieuw gelakte oppervlakken aan aansluitende oppervlakken die zijn behandeld met oplosmiddelhoudende lak • Eenvoudige en veilige verwerking 		1 x 80 ml op 5 l/kg lak	
 LOBA SlipResist	167645 - 100 G	Beschrijving: Additief op waterbasis dat een anti-slip oppervlak creëert (classificatie R10 op diverse vloertypes). Het product is te combineren met Loba 2K afwerkingsproducten en 1K Loba Easyfinish Neo. Kan verder ook worden gecombineerd met de andere Loba additieven.		1x 100 g op 5l/kg lak	

ONZICHTBARE LAK LOBA 2K INVISIBLEPROTECT

Met LOBA 2K InvisibleProtect AT heb je een supersnelle, onzichtbare en unieke lak in handen. In slechts twee lagen is de vloer extreem goed beschermd tegen krassen, chemicaliën en slijtage. Er is zelfs geen primer meer nodig. Dat scheelt tijd. En geld.

Bovendien behoud je met deze lak dat wat de vloer zo mooi maakt: de charme en robuuste uitstraling van onbehandeld hout. Dit komt door het unieke ultramatte effect dat de lak geeft. Na gebruik ontstaan er geen strepen of glansplekken op de vloer.

EEN NOG WITTERE VLOER?

Voeg de LOBA Whitener toe aan de lak en je houten vloer of parket krijgt een nog witter effect.



SUPER SNEL

In slechts 2 lagen extreem goed beschermd



UNIEK

Ultramat effect, geen strepen of glansplekken, en nog witter mogelijk



lecol[®]


www.lecol.nl // +31 (0) 416 566 566 // verkoop@lecol.nl






OLIËN

Voor een uiterst natuurlijke uitstraling kan de vloer worden geïmpregneerd met olie. Wij bieden een zorgvuldig samengesteld assortiment 1K- en 2K-impregneeroliën van de nieuwste generatie, speciaal ontwikkeld voor de professional. Deze oliën onderscheiden zich door hun unieke voordelen en





gebruiksgemak. Na het impregneren is verdere afwerking door de parketteur niet nodig; de klant kan na de uitharding direct starten met het periodiek onderhoud met olie. Voor extra kleurverdieping hebben wij bovendien een aanvullend product dat naadloos aansluit op deze oliën.

OLIËN

PRODUCT	ARTIKELNR. / INHOUD	OMSCHRIJVING	DROOGTIJD	VERBRUIK / M2	CERTIFICATEN
 LOBA Voorkleuring Pretone		Watergebaseerde oplosmiddelvrije pigmentbeits voor parket en houten vloeren voor een kleurverdieping onder (kleur)oliën. • Door de intensivering van de houtstructuur en houtvezels worden levendige kleureffecten bereikt • Voor duidelijk krachtigere kleuren • Reduceert oliespecifiek vergelen • Veilige en eenvoudige verwerking • Vrijwel onbegrensde kleurcombinaties mogelijk • Geurneutraal	Overnacht	100 - 120 g/m ²	



















LOBA Voorkleuring Pretone	KLEUR	NAAM	ARTIKEL-NR.	INH.	KLEUR	NAAM	ARTIKEL-NR.	INH.
	Black	139736	5 L		Steel	146831	5 L	
	Brown	139737	5 L		Mocha	146830	5 L	
	White	137310	5 L					

OLIËN


PRODUCT	ARTIKELNR. / INHOUD	OMSCHRIJVING	DROOGTIJD	VERBRUIK / M2	CERTIFICATEN
 LOBA 2K Impactoil	123446 - 0,75 KG	High Solid olie voor houten vloeren op plantaardige basis. De olie benadrukt het natuurlijke karakter van het hout bij excellente bestendigheid. Daarmee voor openbare gebouwen en woningen met de hoogste belasting en zelfs voor natte ruimten geschikt. Door het goede indringend vermogen wordt het hout geconserveerd, blijft daarbij echter openporig en ademingsactief. Door de 2K-technologie is het onderhoud beperkt en tegelijkertijd wordt een betere bestendigheid tegenover water en chemicaliën bereikt. <ul style="list-style-type: none"> • Tijdbesparende verwerking met het 1-dagssysteem • Transparant en 17 kleuren • Natuurlijke afwerking • Laag verbruik, zeer economisch • 100% vaste stof, volledig oplosmiddelvrij • Antislipwaarde R10 • EN 71-3, geschikt voor kinderspeelgoed • Gecertificeerde antislipwerking volgens BGR 181 voor werkvloeren • Veilige en eenvoudige verwerking • Één laag rollen en daarna inpoetsen is voldoende • Ingebruikname al na 24 uur 	Begaanbaar na 12 uur	30 - 60 g/m ²	  
	122298 - 2,5 KG		Belastbaar na 24 uur		



LOBA 2K Impactoil Color

KLEUR	NAAM	ARTIKEL-NR.	INH.	KLEUR	NAAM	ARTIKEL-NR.	INH.
	Transparent	123446	0,75 KG		Pearl	134354	0,75 KG
	Antique Oak	122298	2,5 KG		Sand	134353	0,75 KG
	Black	134358	0,75 KG		Silver	134355	0,75 KG
	Chalk	125101	0,75 KG		Smoked Oak	125107	0,75 KG
	Clay	134357	0,75 KG		Sucupira	125102	0,75 KG
	Grey	134352	0,75 KG		Wenge	125108	0,75 KG
	Kambala	134356	0,75 KG		White	123447	0,75 KG
	Mahogany	125106	0,75 KG		Walnut	148629	0,75 KG
	Oyster	125104	0,75 KG		Papyrus	123464	0,75 KG

OLIËN







PRODUCT	ARTIKELNR. / INHOUD	OMSCHRIJVING	DROOGTIJD	VERBRUIK / M2	CERTIFICATEN
 LOBA Akzent 100	134331 - 0,75 L	Transparante kant-en-klare impregneerolie op plantaardige basis <ul style="list-style-type: none"> • Bestaat uit plantaardige oliën • 100% vaste stof - oplosmiddelvrij • Geschikt voor kinderspeelgoed vlg. EN 71-3 • Laag verbruik, zeer economisch • Hoge waterbestendigheid • Veilige en eenvoudige verwerking 	Begaanbaar na 12 uur	30 - 60 g/m ²	 
	171994 - 2,5 L		Belastbaar na 24 uur		
 LOBA Monsterbundel Olie	137279	Om een zo realistisch mogelijk beeld te creëren voor jou en jouw klanten hebben wij voor onze olielijn deze monsterbundel ontwikkeld. Hiermee kun je de kleuren op echt hout laten zien. De bundel bevat 19 plankjes (tapisstroken) van 27x9cm met alle beschikbare kleuren vloerolie.			

ONDERHOUDSMIDDELEN

Een vloer is een bepalende factor in een interieur. Om de uitstraling van een houten vloer te behouden én de lange levensduur te garanderen, is - naast vakkundige installatie en afwerking - goed onderhoud één van de belangrijkste

vereisten. Een kind kan de was doen! Bovendien zijn de meeste onderhoudsproducten watergedragen en vormen dus geen enkele belasting voor gezondheid & milieu! Per type vloer hebben wij een assortiment aan onderhoudsmiddelen.

LAKVLOEREN


PRODUCT	ARTIKELNR. / INHOUD	OMSCHRIJVING	DROOGTIJD	VERBRUIK / M2
 Lecol Clean OH 49	101061 - 1 L	Oplosmiddelvrije mild, huid- en materiaalvriendelijk geconcentreerd reinigingsmiddel voor gelakte- en geolieerde vloeren, tegels, wanden, ramen, glas en kunststof vloeren.	ca. 30 - 60 minuten	ca. 1 liter / 30 - 100 m ²
 Lecol Remover OH 45	101072 - 1 L	Oplosmiddelhoudende geconcentreerde intensief reiniger voor sterk vervuilde gelakte vloeren. Ook voor het verwijderen van oude polishlagen.	ca. 30 - 60 minuten	ca. 1 liter / 50 m ²
 Lecol Easy Polish OH 41	101036 Mat - 1 L 101035 Zijdemat - 1 L	Oplosmiddelvrije acrylaat polish op basis van speciaal watergedragen kunstharstdispersies. Is zeer goed bestendig tegen mechanische belastingen, vuil- en rubberstrepen afstotend en veegvast.	ca. 30 - 60 minuten	ca. 1 liter / 30 m ²
 Lecol Anti Slip Polish OH 47	101038 - 1 L	Oplosmiddelarme antislip acrylaat polish voor lakvloeren met reinigende bestanddelen. De onderhoudsfilm is loopvast, antislip, vuilafwijzend en veegvast en kan een antislip effect volgens DIN 18032 bereiken.	ca. 30 - 60 minuten	ca. 4 - 5 liter / 100 m ²
 Lecol Carecleaner OH 43	138874 - 1 L	Oplosmiddelvrije reiniger en onderhoudsmiddel voor een extreem mat effect op een gelakte parket- of houten vloer.	ca. 60 minuten	ca. 1 liter / 100 m ²
 Lecol Master Polish V 6	101048 Glans - 1 L 101049 Mat - 1 L	Oplosmiddelvrije polyurethaan polish voor gelakte vloeren. De polish voorziet de vloer van een hoog elastische beschermingsfilm, is extreem goed bestendig tegen mechanische belastingen, vuil- en rubberstrepen afstotend en is veegvast.	ca. 30 - 60 minuten	ca. 1 liter / 30 m ²

ONDERHOUDSMIDDELEN


OLIEVLOEREN

PRODUCT	ARTIKELNR. / INHOUD	OMSCHRIJVING	DROOGTIJD	VERBRUIK / M2
 Lecol Soap OH 23	122297 Natural - 1 L 122295 Wit - 1 L	Oplosmiddelvrije geconcentreerde zeepreiniger voor geolieerde vloeren. Het verwijdert het vuil van de vloer en voorziet het oppervlak van een verzorgende, beschermende zeeplaag. Dient met water te worden verdund. De witte variant is geschikt voor wit geolieerde vloeren.	ca. 30 - 60 minuten	ca. 1 liter / 100 m ²
 Lecol Intense Cleaner OH 27	122299 - 1 L	Oplosmiddelvrije geconcentreerde ontvetter/wasverwijderaar voor geolieerde- en wasvloeren. Het verwijdert het vuil van de vloer. Dient met water verdund te worden.	ca. 30 - 60 minuten	ca. 1 liter / 100 m ²
 Lecol Oil Care OH 22	125112 - 1 L	Oplosmiddelvrije water-gebaseerde onderhoudsolie, klaar voor gebruik, oplosmiddelvrij en vrij van zepen. Het product geeft een uitstekend resultaat en behoudt de matte optiek van geolieerde vloeren. Ideaal als je een geolieerde vloer geheel of gedeeltelijk moet onderhouden.	Begaanbaar na ca. 4 - 6 uur. Vol belastbaar na droging overnacht.	ca. 1 liter / 30 - 100 m ²
 Lecol Conditioner OH 25	101041 Natural - 1 L 119125 Wit - 1 L	Oplosmiddelhoudende onderhoudsolie geschikt voor met olie geïmpregneerd parketen andere houten vloeren, hardwax- of UV geolieerde vloeren. Niet geschikt voor gelakte vloeren. De witte variant is alleen geschikt voor wit geolieerde vloeren die zijn behandeld met impregneerolie.	Natural ca. 3 uur Wit 5 - 12 uur	ca. 1 liter / 100 m ²




WASVLOEREN

PRODUCT	ARTIKELNR. / INHOUD	OMSCHRIJVING	DROOGTIJD	VERBRUIK / M2
 Lecol Wax & Clean OH 32	101073 Natural - 1 L	Oplosmiddelvrije geconcentreerde reiniger, geschikt voor het reinigen en onderhouden van met was of hardwasolie behandelde vloeren.	ca. 30 - 45 minuten	ca. 1 liter / 300 m ²
 Lecol Wax Remover OH 34	101067 - 1 L	Oplosmiddelhoudende speciaalreiniger die snel en grondig oude was-, vet- en vuillagen verwijdert. Geschikt voor het intensief reinigen van alle met was onderhouden vloeren, zoals parket, linoleum etc. die bestand zijn tegen oplosmiddel.	30 minuten	ca. 1 liter / 25 m ²
 Lecol Wax Care OH 39	125111 - 1 L	Oplosmiddelvrije watergebaseerde onderhoudswas voor wasvloeren. De open poriën in het oppervlak worden gesloten waardoor de vloer tegen vervuiling wordt beschermd. Er ontstaat een zijdemat boenwas effect.	ca. 1 uur	ca. 1 liter / 50 - 100 m ²
 Lecol Step Stop OH 36	101021 - 1 L	Hoogwaardige oplosmiddel-houdende speciaalwas met antislipwerking. Het reinigt, beschermt en onderhoudt en zet de vloer gelijkertijd in de was. Is bovendien volop belastbaar met het hoogste glanseffect en gemakkelijk uit en na te wrijven.	ca. 30 - 60 minuten	ca. 1 liter / 50 m ²


LAMINAATVLOEREN

PRODUCT	ARTIKELNR. / INHOUD	OMSCHRIJVING	DROOGTIJD	VERBRUIK / M2
 Lecol Refresher	101062 - 1 L	Oplosmiddelvrije laminaatreiniger met antistatisch effect.	30 minuten	ca. 1 liter / 25 m ²

PVC-VLOEREN

PRODUCT	ARTIKELNR. / INHOUD	OMSCHRIJVING	DROOGTIJD	VERBRUIK / M2
 Lecol PVC Cleaner OH 59	122305 - 1 L	Oplosmiddelvrije mild, huid- en materiaalvriendelijk geconcentreerd reinigingsmiddel voor pvc- en vinylvloeren.	ca. 30 - 60 minuten	ca. 1 liter / 30 m ²
 Lecol PVC Remover OH 55	122306 - 1 L	Oplosmiddelhoudende geconcentreerde intensief reiniger voor sterk vervuilde pvc- en vinylvloeren. Ook voor het verwijderen van oude polishlagen.	ca. 30 - 60 minuten	ca. 1 liter / 30 m ²
 Lecol PVC Polish OH 51	122304 Mat - 1 L	Oplosmiddelarme antislip acrylaat polish voor lakvloeren met reinigende bestanddelen. De onderhoudsfilm is loopvast, antislip, vuilafwijzend en veegvast en kan een antislip effect volgens DIN 18032 bereiken.	ca. 30 - 60 minuten	ca. 4 - 5 liter / 100 m ²

DIVERSE VLOEREN

PRODUCT	ARTIKELNR. / INHOUD	OMSCHRIJVING	DROOGTIJD	VERBRUIK / M2
 LOBA Invisible Care	174429 - 1 L	Extreem matte acrylaat polish voor het onderhoud van gelakte houten vloeren. Ook geschikt voor op PVC- en kurkvloeren en linoleum. Kan worden toegepast om half matte vloeren een extra matte uitstraling te geven.	ca. 60 - 120 minuten Volledig belastbaar na 12 uur	ca. 1 liter / 30 m ²

LECOL-ONDERHOUDSMIDDELEN | TOEPASSINGSMATRIX

	DAGELIJKSE REINIGING	PERIODIEK INTENSIEF REINIGEN	ONDERHOUD
GELAKTE VLOEREN	Lecol clean OH49	Lecol remover OH45	Lecol master polish V6 glans Lecol master polish V6 mat Lecol easy polish OH41 zijdemat Lecol easy polish OH41 extramat Lecol antislip polish OH47 zijdemat Loba Invisible Care extreem mat
OLIEVLOEREN	Lecol soap OH23 naturel Lecol soap OH23 wit Lecol clean OH49	Lecol intense cleaner OH27	Lecol oilcare OH22 Lecol conditioner OH25 naturel* Lecol conditioner OH25 wit*
WASVLOEREN	Lecol wax & clean OH32	Lecol intense cleaner OH27 Lecol wax remover OH34*	Lecol waxcare OH39 Lecol step stop OH36* Lecol vloeibare was bruin* Lecol vloeibare was geel* Lecol vloeibare was wit*
LAMINAATVLOEREN	Lecol refresher OH70	N.V.T.	N.V.T.
PVC-VINYL VLOEREN	Lecol pvc cleaner OH59	Lecol pvc remover OH55	Lecol pvc polish OH51 mat



* Dit zijn oplosmiddelhoudende producten.

LOBA HOME



De professioneel ontwikkelde verzorgingslijn voor eindgebruikers Verzorg je vloeren op een eenvoudige manier: onze speciaal ontwikkelde reinigers en onderhoudsproducten combineren professionele expertise met gebruiksvriendelijke oplossingen voor thuisgebruik. Deze producten zijn ontworpen

voor de snelle, grondige reiniging en verzorging van gelakte, geoliede of PVC-vloeren, zodat je vloer langdurig schoon en beschermd blijft. Optimale reiniging van en bescherming voor je vloer!

HOUTEN VLOEREN


PRODUCT	ARTIKELNR. / INHOUD	OMSCHRIJVING	DROOGTIJD	VERBRUIK / M2
 LOBA Home reiniger	174331 - 500 ML	Loba Home reiniger voor gelakte houten vloeren - concentraat voor (intensieve) reiniging. <ul style="list-style-type: none"> Ideaal voor dagelijks onderhoud en periodieke intensieve reiniging Sneldrogend zonder strepen pH-neutraal, vrij van oplosmiddelen en weekmakers Biologisch afbreekbaar, zonder microplastics 		50 ml concentraat in 5 l water of 250ml in 5 l water voor intensief reiniging
 LOBA Home onderhoud	174334 - 500 ML	Loba Home onderhoud voor gelakt houten vloeren - concentraat voor onderhoud en bescherming. <ul style="list-style-type: none"> Ideaal voor periodiek onderhoud en optimale bescherming van de vloer Sneldrogend zonder strepen pH-neutraal, vrij van oplosmiddelen en weekmakers Biologisch afbreekbaar, zonder microplastics Antislip en stabiele grip Voorkomt afdrukken veroorzaakt door schoenzolen 		50 ml concentraat in 5 l water of 250ml in 5 l water na intensief reiniging

GEOLIEDE/GEWAXTE HOUTEN VLOEREN



PRODUCT	ARTIKELNR. / INHOUD	OMSCHRIJVING	DROOGTIJD	VERBRUIK / M2
 LOBA Home reiniger	174332 - 500 ML	Loba Home reiniger voor geoliede en gewaxte houten vloeren - concentraat voor (intensieve) reiniging. <ul style="list-style-type: none"> Ideaal voor dagelijks onderhoud en periodieke intensieve r reiniging Snel drogend zonder strepen pH-neutraal, vrij van oplosmiddelen en weekmakers Biologisch afbreekbaar, zonder microplastics 		50 ml concentraat in 5 l water of 250ml in 5 l water voor intensief reiniging
 LOBA Home onderhoud	174335 - 500 ML	Loba Home onderhoud voor geoliede en gewaxte vloeren - concentraat voor onderhoud en bescherming. <ul style="list-style-type: none"> Ideaal voor periodiek onderhoud en optimale bescherming van de vloer Sneldrogend zonder strepen pH-neutraal, vrij van oplosmiddelen en weekmakers Biologisch afbreekbaar, zonder microplastics Antislip en stabiele grip Voorkomt afdrukken veroorzaakt door schoenzolen 		50 ml concentraat in 5 l water of 250ml in 5 l water na intensief reiniging

LOBA HOME

PVC-VLOEREN

PRODUCT	ARTIKELNR. / INHOUD	OMSCHRIJVING	DROOGTIJD	VERBRUIK / M2
 LOBA Home onderhoud	176938 - 500 ML	Loba Home onderhoud voor PVC-vloeren - concentraat voor onderhoud en bescherming. <ul style="list-style-type: none"> Ideaal voor periodiek onderhoud en optimale bescherming van de vloer Sneldrogend zonder strepen pH-neutraal, vrij van oplosmiddelen en weekmakers Biologisch afbreekbaar, zonder microplastics Antislip en stabiele grip. Voorkomt afdrukken veroorzaakt door schoenzolen 		50 ml concentraat in 5 l water of 250ml in 5 l water voor intensief reiniging onderhoud





UNIVERSEEL

PRODUCT	ARTIKELNR. / INHOUD	OMSCHRIJVING	DROOGTIJD	VERBRUIK / M2
 LOBA Home reiniger	174333 - 500 ML	Loba Universele reiniger - concentraat voor (intensieve) reiniging van alle vochtbestendige oppervlakken. <ul style="list-style-type: none"> Snel drogend zonder strepen pH-neutraal, vrij van oplosmiddelen en weekmakers Biologisch afbreekbaar, zonder microplastics 		50 ml concentraat in 5 l water of 250ml in 5 l water voor intensief reiniging
 LOBA Home reiniger spray	174336 - 500 ML			

LOBA SPRAY MOP

De LOBA Spray Mop is uitstekend geschikt voor het vochtig reinigen van parketvloeren en alle waterbestendige vloeroppervlakken, zoals laminaat, PVC, linoleum, rubber en designvloeren, tegels en steen.

Eenvoudig en comfortabel schoonmaken zonder emmer met de handige mop met geïntegreerde sproeifunctie. Geen overtollig vocht meer op de vloer. Kosteneffectief en milieuvriendelijk door het gebruik van reinigingsconcentraat.

PRODUCT	OMSCHRIJVING	INHOUD	ARTIKEL-NR.
 Complete set	Complete set bestaande uit: wisser met navulcontainer en sprayfunctie, 1x microvezelvacht (wasbaar op 60° C) en 1x Refill reinigingsmiddel 250 ML (concentraat voor 4 L reiniger)	1 SET	138808
 LOBA Clean refill		250 ML	138807
 LOBA mop	Handige wisser met telescoop stang voor het reinigen van vloeren en aanbrengen onderhoudsmiddelen. Incl. hoogwaardige microvezeldoek, wasbaar op 60°C.	1 SET	174425
 LOBA mop pad	Hoogwaardige microvezelvacht voor gebruik i.c.m. Loba Spray Mob en Loba Mob wisser. Wasbaar op 60°C.	1 SET	138811



SCHUURMATERIAAL

Schuren is een vast onderdeel van het behandelen van een houten vloer of parketvloer. Om het beste schuurresultaat te krijgen zijn een aantal factoren van belang. Essentieel is dat de juiste schuurstappen worden genomen met de juiste kwaliteit schuurmateriaal en de juiste korrel. Met de juiste

oppervlaktebewerking laat je vervolgens pas écht de sprekende kleur, de markante kleurcontrasten, de verbazingwekkende nerfstructuren en het unieke karakter van hout of lak tot zijn recht komen.



SCHUURBANDEN

VOOR BANDSCHUURMACHINE LÄGLER HUMMEL.

PRODUCT/KORREL	OMSCHRIJVING	VERPAKKINGSEENHEID/ MIN.AFNAME	ARTIKEL- NR.
 Sia 2812 Sialar X 200x750 mm	Schuurband met zirkonium korrel		
	P24	10 ST	101444
	P36	10 ST	101445
	P40	10 ST	101446
	P60	10 ST	101448
	P80	10 ST	101450
	P100	10 ST	101452
P120	10 ST	101453	
 Starcke 062XP 200x750 mm	Schuurband met keramische korrel		
	36	10 ST	174600
	40	10 ST	174601
	50	10 ST	174602
	60	10 ST	174603
	80	10 ST	174604
	100	10 ST	174605
120	10 ST	174606	

SCHUURSCHIJVEN 150MM

VOOR LÄGLER FLIP EN RUPES-/ ROTEX- / FESTOOL-HANDSCHUURMACHINE

PRODUCT/KORREL	OMSCHRIJVING	VERPAKKINGSEENHEID/ MIN.AFNAME	ARTIKEL- NR.
 Schijf voor kanten- machine 1815 Siatop 150 mm met klittenband	Schuurschijf met zirkonium korrel		
	P24	50 ST	103026
	P40	50 ST	103037
	P60	50 ST	103044
	P80	50 ST	103051
	P100	50 ST	103057
P120	50 ST	103064	
 Sia 1815 Siatop 150 mm + 17 stofgaten met klittenband	Schuurschijf met zirkonium korrel		
	P40	50 ST	103039
	P60	50 ST	103046
	P80	50 ST	103053
	P100	50 ST	103059
	P120	50 ST	103066

SCHUURMATERIAAL



SCHUURSCHIJVEN 150MM

VOOR LÄGLER FLIP EN RUPES-/ ROTEX- / FESTOOL-HANDSCHUURMACHINE

PRODUCT/KORREL	OMSCHRIJVING	VERPAKKINGSEENHEID/ MIN.AFNAME	ARTIKEL- NR.
 Sia 7500 Sianet CER 150 mm	Schuurschijf met keramische korrel		
	P80	50 ST	137362
	P100	50 ST	137363
	P120	50 ST	137364
	P150	50 ST	137365
P180	50 ST	137366	
 Tussenpad voor handschuurmachine 150 mm	Schuurschijf met keramische korrel	2 ST	132676
 Starcke 062XPK 150 mm schuurschijf met klittenband	Keramische schuurschijf met 9 stofgaten voor schuurmachine Lägler Single voorzien van de 5-star multidisc, maar ook voor andere merken schuurmachines 150mm, zoals Rupes of Festool.		
	36	25 ST	174611
	40	25 ST	174614
	50	50 ST	174615
	60	50 ST	174616
	80	50 ST	174619
	100	50 ST	174620
	120	50 ST	174621



SCHUURSCHIJVEN 178MM

VOOR KANTENMACHINE LÄGLER UNICO

PRODUCT/KORREL	OMSCHRIJVING	VERPAKKINGSEENHEID/ MIN.AFNAME	ARTIKEL- NR.
 Sia 1815 Siatop 178 mm + sterasgat schuurschijf met klittenband	Schuurschijf met zirkonium korrel		
	P24	50 ST	137455
	P40	50 ST	125671
	P60	50 ST	125673
	P80	50 ST	125674
	P100	50 ST	125675
P120	50 ST	125676	
 Starcke 062XPK 178 mm schuurschijf met klittenband	Keramische schuurschijf voor schuurmachine Lägler Unico.		
	36	25 ST	174622
	40	25 ST	174626
	50	25 ST	174627
	60	25 ST	174632
	80	50 ST	174633
	100	50 ST	174634
	120	50 ST	174635






SCHUURSCHIJVEN 200/203MM

VOOR DRIESCHIJFSMACHINE LÄGLER TRIO

PRODUCT/KORREL	OMSCHRIJVING	VERPAKKINGSEENHEID/ MIN.AFNAME	ARTIKEL- NR.	
 Sia 7500 Sianet CER 203 mm schuurschijf	Schuurschijf met keramische korrel	P80	50 ST	138847
		P120	50 ST	138848
		P180	50 ST	138849
 Starcke 062XPX 200 mm schuurschijf met klittenband	Keramische schuurschijf voor schuurmachine Lägler Trio.	36	25 ST	174636
		40	25 ST	174637
		50	25 ST	174640
		60	50 ST	174642
		80	50 ST	174643
		100	50 ST	174644
		120	50 ST	174645

SCHUURSCHIJVEN 16 INCH


VOOR ÉÉNSCHIJFSMACHINE LÄGLER SINGLE

PRODUCT/KORREL	OMSCHRIJVING	VERPAKKINGSEENHEID/ MIN.AFNAME	ARTIKEL- NR.	
 Sia 1707 Siapar 16 inch / 407 mm schuurschijf met klittenband	Schuurschijf met silicium carbide korrel	P16	1 ST	103169
		P24	1 ST	103171
 Sia 1749 Siaral F 16 inch / 407 mm schuurschijf met klittenband	Schuurschijf met silicium carbide korrel	P40	1 ST	155961
		P60	1 ST	155962
		P80	1 ST	155963
		P120	1 ST	155967
 Sia 7005 Sianet 16 inch / 407 mm slijpnet	Schuurschijf met zirkonium korrel	P60	10 ST	103620
		P80	10 ST	103621
		P100	10 ST	103622
		P120	10 ST	103623
		P150	10 ST	103624
		P180	10 ST	103625
 Pad voor 16 inch machine - 1 cm dik		Rood	10 ST	145770
		Wit	10 ST	145769
 Pad voor 16 inch machine - 2cm dik		Wit	5 ST	145779
		Beige	5 ST	145776
		Rood	5 ST	145778
		Groen	5 ST	145777
		Zwart	5 ST	145780

NIEUWE KERAMISCHE TECHNOLOGIE: SCHUUR KRACHTIG EN SNEL NAAR HET PERFECTE EINDRESULTAAT.

De Starcke 062XP schuurschijven en -banden bieden de ultieme oplossing voor elke parketteur en vloerenlegger. Met de uitzonderlijke prestaties en lange levensduur zorgen deze producten ervoor dat je werk altijd snel en efficiënt gedaan is.

ONTDEK DE KRACHT VAN
DE KERAMISCHE SCHIJVEN
EN BANDEN VAN STARCKE:

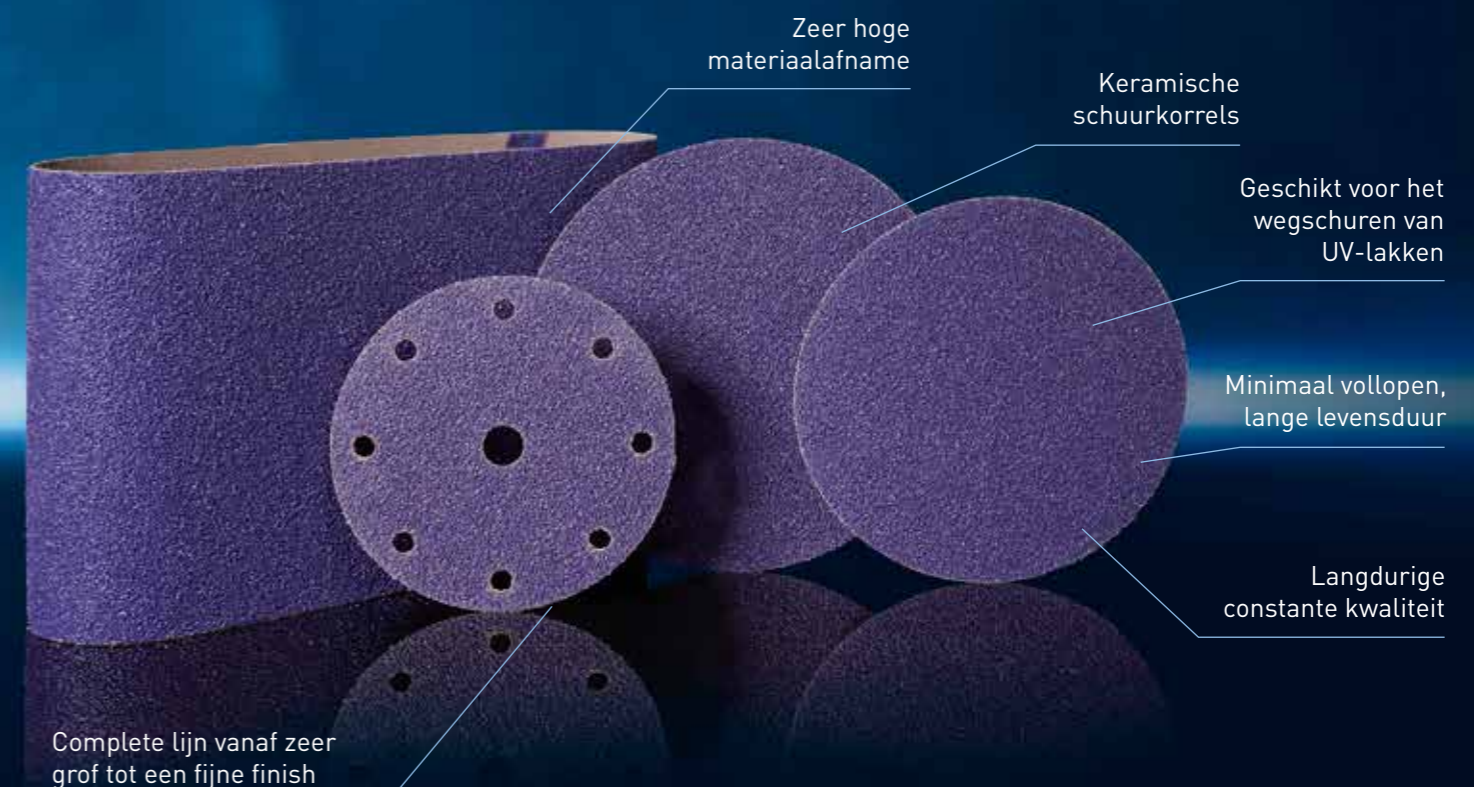

MACHINES






Schuren is een essentieel onderdeel van het behandelen van een houten vloer. Voor een perfect schuurresultaat speelt niet alleen het schuurmateriaal een rol, maar ook de keuze van de juiste machine. Het gereedschap is minstens zo bepalend voor de kwaliteit van de afwerking.

Lecol biedt een zorgvuldig samengesteld assortiment van professionele parketmachines van Lägler. Deze machines staan bekend om hun precisie, betrouwbaarheid en

gebruiksgemak — onmisbaar voor een consistente en hoogwaardige oppervlaktebewerking.







Daarnaast verzorgt Lecol ook service, onderhoud en reparatie voor alle Lägler-machines. Zo ben je verzekerd van optimale prestaties en een lange levensduur van je apparatuur. Met de juiste machine én ondersteuning breng je de unieke kleur, structuur en het karakter van hout pas écht tot leven.

SCHUURMACHINES


PRODUCT	OMSCHRIJVING	INHOUD	ARTIKEL-NR.
	Deze drieschijfsmachine is een speciale allround schuurmachine voor de praktisch ingestelde en professionele parketteur. Geschikt voor zowel het fijnschuren, tussenschuren en renoveren van (kant-en-klaar) parket, schuren van kurkvloeren, zandcement dekvloer en andere dekvloeren, opruwen van ondervloeren, verwijderen van verontreiniging, lijm-, tapijt- en viltresten, aanbrengen van was en olie, polijsten van oppervlakken. Met LED-lamp. Geschikt voor schijven met een diameter van 203 mm.	1 ST	156368
	Deze bandschuurmachine geschikt voor het schuren van houten vloeren, zowel voor kleine als (zeer) grote vloeroppervlakken. Geeft altijd een goed eindresultaat, ook op moeilijke vloeroppervlakken en is ook geschikt voor speciale toepassingen zoals bepaalde kunststof projectvloeren. Met LED-lamp. Geschikt voor banden met een afmeting van 200x750 mm.	1 ST	151898 met LED-lamp 100150 zonder LED-lamp
	Deze kanten- en trappenschuurmachine uitermate geschikt voor het schuren van houten vloeren op moeilijk bereikbare plaatsen en op trappen. Geschikt voor schijven met een diameter van 150 mm.	1 ST	114611
	Deze kantenmachine met korte voet heeft een perfect ergonomisch ontwerp en is speciaal voor het schuren van alle kanten van parketvloeren. Beschikt over een aantal voorzieningen met toegevoegde waarde zoals een op hoogte instelbare handgreep en een lamp die zorgt voor goede verlichting van het schuuroppervlak. Geschikt voor schijven met een diameter van 178 mm.	1 ST	100264
	Éénschijfsschuurmachine en boenmachine ineen. Door zijn eenvoudige bediening kun je probleemloos en lang onvermoeibaar blijven werken. Geschikt voor schijven met een diameter van 16 inch / 407 mm	1 ST	100144

MACHINES


ACCESSOIRES SCHUURMACHINES

PRODUCT	OMSCHRIJVING	INHOUD	ARTIKEL-NR.
	LÄGLER borstelsets voor de TRIO Stalen borstel voor borstelen van harde houtsoorten (inclusief koffer)	3 ST	150816
	LÄGLER borstelsets voor de TRIO Messing borstel voor het borstelen van eiken vloeren (inclusief koffer)	3 ST	150815
	LÄGLER borstelsets voor de TRIO Nylon borstel voor borstelen van zachte houtsoorten (inclusief koffer)	3 ST	150814
	LÄGLER Multidisc 5-star Multidisc voor de Lägler Single machine, geschikt om 5 schijven met een diameter van 150mm te monteren.	1 ST	174693
	LECOL HUMMEL transportkar Voor het ergonomisch transporteren van de Lägler Hummel	1 ST	168351
	Stofmasker cupvorm BLS ZERO 31 FFP3 R D Het BLS Stofmasker Zero 31 is een hoogwaardig ademhalingsbeschermingsmiddel dat ontworpen is om werknemers te beschermen tegen schadelijke stofdeeltjes en andere deeltjes in de lucht.	Doos a 10 ST	172869

HAND-SCHUURMACHINES

PRODUCT	OMSCHRIJVING	INHOUD	ARTIKEL-NR.
	Rupes handschuurmachine EK150AES planetaire schuurmachine 150 mm uitslag 5 mm Excentrisch roterende schuurmachine voor maximaal schuurvermogen met toerentalregelaar en een optimaal stofafzuigvermogen.	1 ST	156065

STOFZUIGERS

PRODUCT	OMSCHRIJVING	INHOUD	ARTIKEL-NR.
	DUSTCONTROL stofzuiger DC 2800A Een TNO-goedgekeurde stofzuiger die in de praktijk voldoet aan alle wensen van een parketlegger. Met deze stofzuiger kun je uitstekend stofvrij schuren.	3 ST	122173

LÄGLER TRIO SPECIALE ALLROUND SCHUURMACHINE

Lägler Trio is een speciale allround drieschijfsschuurmachine' voor de praktisch ingestelde en professionele parketteur. Deze machine is zeer geschikt voor meerdere toepassingen, zoals het fijnschuren, tussenschuren en renoveren van (kant-en-klaar)parket, zandcement dekvloer en andere dekvloeren, opruwen van ondervloeren, verwijderen van verontreiniging, lijm-, tapijt- en viltresten, aanbrengen van was/olie en polijsten van oppervlakken.

Waarom zou je als parketteur voor een Lägler Trio kiezen?

- Zeer geschikt voor middelgrof en fijn schuren en minder voor het grove schuurwerk.
- Voorzien van een geïntegreerde stofzuiger waarmee stofvrij gewerkt kan worden. De wegwerpzakken maakt het wisselen van stofzakken zeer eenvoudig.
- Je kunt hiermee zeer dicht bij de kanten schuren. Het apart schuren van de kanten vraagt weinig tijd en energie.
- Met heel weinig inspanning te bedienen.
- Met het juiste schuurmaterialen is het mogelijk (op het blote oog) krasvrij te schuren, zelfs na het aanbrengen van kleurolieën.

Reparatie, onderhoud en keuringen van machines

Wij hebben jarenlange ervaring in de vloerenbranche om vakmensen te ondersteunen bij het onderhoud en de reparatie van hun schuurmachines. Of het nu gaat om een keuring, een dringende reparatie of advies over het gebruik van de juiste machines, wij zorgen ervoor dat je weer snel en efficiënt aan het werk kunt.

“Wij zorg ervoor dat jouw machine altijd klaar is voor de beste resultaten.”









lecol | **Lägler**

www.lecol.nl // +31 (0) 416 566 566 // verkoop@lecol.nl

TUSSENVLOEREN

TUSSENVLOEREN

PRODUCT	OMSCHRIJVING	INHOUD	ARTIKEL-NR.
 WAKOL EM140 ontkoppelingsvlies	Polyestervlies voor het ontkoppelen en voor de spanningsreducerende wapening onder gelijmde parketvloeren binnenshuis. Ook geschikt om achteraf te egaliseren en het aansluitend verlijmen van textiel- en elastische vloerbedekking (1 rol van 50 m)	1 ROL	120696
 WAKOL AR150 wapeningsweefsel	Glasvezelweefsel voor het wapenen van egaliseermiddelen op niet homogene ondergronden (1 rol van 50 m)	1 ROL	124209
 WAKOL TS102 contact-geluidisolatiemat	Kurk-/polyurethaanschuimmat voor een verbeterde bescherming tegen contactgeluid en bescherming van vloerbedekkingsconstructies in de oud- en nieuwbouw (30 m2 - 2 mm dik)	1 ST	132993
 WAKOL TS160	Aluminium gecacheerde PP-schuimmat voor de verbetering van de contactgeluid isolatiewaarde. WAKOL TS 160 is voorzien van uitsparingen voor het aanbrengen van WAKOL MS 232 Parketlijm, elastisch en WAKOL MS 262 Parketlijm, hardelastisch. Geschikt voor de verlijming van dikke stroken en massieve delen tot max. 18 cm breedte en meerlaagsparket vanaf 90 cm lengte binnenshuis.	Rol 50 M ²	124208
 LECOL ALU FOAM parketfoam	Kunststof schuimmat voorzien van PP-folie t.b.v. vochtisolatie voor de installatie van zwevende vloeren (25 m - 3 mm dik)	1 ROL	100548
 WAKOL AR115	Wapeningsvezel mat voor het wapenen van enkele Wakol-egaliseermiddelen.	90 M ²	169090

VLOER VERWARMINGS- SLEUVEN VULLEN MET WAKOL. KAN NIET BETER.

Met de unieke combinatie WAKOL Z640 en WAKOL D3060.

Na het aanbrengen van een vloerverwarmingsrenovatiesysteem wordt door de installateur de ondervloer veelal niet afgewerkt opgeleverd. De sleuven zijn niet gevuld en de vloerverwarmingslangen liggen nog open en bloot. Zo'n dekvloer is natuurlijk nog niet geschikt voor het aanbrengen van vloerbedekking. Wakol heeft de ultieme vulmassa om veilig en super snel de vloer geschikt te maken. Dat zorgt gegarandeerd voor een glimlach op jouw gezicht. Zo helpen wij vakmensen vooruit. No matter what.



SUPER SNEL

Droog na 30 minuten.



GEZOND WERKEN

Geen schadelijke inhoudsstoffen, zeer lage emissies, watergebaseerd en geen oplosmiddelen.



ENORM EFFICIENT

Voorstrijken is niet nodig.



lecol[®]







www.lecol.nl // +31 (0) 416 566 566 // verkoop@lecol.nl

APPLICATIEMATERIAAL

Voor het verwerken van alle eerder genoemde producten hebben we verschillende gereedschappen in ons assortiment zitten. Denk hierbij aan rakels, lijmkammen, rollers, reinigers,


emmers en andere gebruiksartikelen. Zo kom je tot een perfect eindresultaat.

LIJMKAMMEN










PRODUCT	OMSCHRIJVING	INHOUD	ARTIKEL-NR.
 LECOL LIJMKAM 3/grof 4	Grove lijkam geschikt voor parket	1 ST	100530
 LECOL LIJMKAM 4/P56	Grove lijkam geschikt voor parket	1 ST	119489
 LECOL LIJMKAM 5/P69	Grove lijkam geschikt voor parket	1 ST	119488
 LECOL LIJMKAM 6/B15	Grove lijkam geschikt voor parket	1 ST	119485
 WAKOL LIJMKAM B13	Grove lijkam geschikt voor groter formaat parket	1 ST	144008
 WAKOL LIJMKAM A2 - 25CM breed	Lijkam voor het aanbrengen van WAKOL-dispersielijmen en WAKOL MS 330.	1 ST	153601

Zie de tabel WAKOL-parketlijmen op p.18 voor een overzicht van welke lijkam voor welke lijm te gebruiken is.

SPATELS

PRODUCT	OMSCHRIJVING	INHOUD	ARTIKEL-NR.
 LECOL spatel RVS 27CM	Spatel voor het aanbrengen van voegenkit en olie	1 ST	119487

ROLLERS

PRODUCT	OMSCHRIJVING	INHOUD	ARTIKEL-NR.
 Beugel waterlakroller	25 cm RVS rood	1 ST	100510
 Koker t.b.v. lakroller	Voor het droog en schoon bewaren van lakrollers	1 ST	100502
 Lakemmer folie	Folie voor in de emmer	1 ST	100831
 Lakrollerk waterlak	Zwarte bies	1 ST	100509
 Lakrollerk compleet	Mohair roller 25 cm met groene beugel	1 ST	100505
 LOBA lakemmer	Inclusief deksel	1 ST	100830
 Microvezelroller	8 mm - 25 cm tbv 2K-olie	1 ST	125208
 Prikroller	Voor het ontluichten van net aangebrachte egalisatielagen - 50 cm	1 ST	125206
 Waterlakroller	Microvezel 11 mm - 25 cm	1 ST	100507

STOFWISSERS










PRODUCT	OMSCHRIJVING	INHOUD	ARTIKEL-NR.
 Doeken rose	Doos à 200 stuks	Doos a 20 ST	100806

OVERIG

Voor het verwerken van alle producten ons assortiment bieden wij een breed assortiment aan praktische en betrouwbare gereedschappen. Denk hierbij aan rakels,

lijmkammen, rollers, reinigers, emmers en andere onmisbare gebruiksartikelen die het werk vergemakkelijken en bijdragen aan een professioneel eindresultaat.

OVERIG

PRODUCT	OMSCHRIJVING	INHOUD	ARTIKEL-NR.
	Handschoenen Handschoenen zwart nitril ongepoederd pumagrip Maat M Maat L Maat XL Maat XXL	Doos a 50 ST Doos a 50 ST Doos a 50 ST Doos a 50 ST	169993 169994 169995 174186
	LOBA mengbeker 2-componenten PU-LAK Voor het mengen van A- en B-component van PU-lak	250 ML	138807
	Rakel voor egaline Voor het op een snelle manier vellingkanten oliën, schoonmaken en opschuren	1 ST	100538
	Tanding voor rakel 3 MM 5 MM	1 ST 1 ST	125204 125205
	Staalwol 00 Voor het mengen van A- en B-component van PU-lak	1 ST	100400
	Tape MAI-4200 Gold Tape Speciale washi maskeertape van Japans rijstpapier, strakke lijnen en afscheidingen en laat géén lijmresten achter. 50 MM x 50 M 25 MM x 50 M	Doos à 24 ROL Doos à 36 ROL	134995 134993
	WAKOL mengemmer Zeer stabiele kunststof emmer voor het mengen van WAKOLegaliseermiddelen, uitvlakmassa's, PU- en epoxy uitvlakmassa's of mortels.	1 ST	100835
	WAKOL RT5960 reinigingsdoekjes	150 ST	138807
	Was-/polishverdeler Complete set Losse vacht	1 ST 1 ST	100811 100812



VERSIE 09.25

www.lecol.nl // +31 (0) 416 566 540 // verkoop@lecol.nl

